


LUXOMAT® PD4-M-2C-C-AP/-FP/-EN


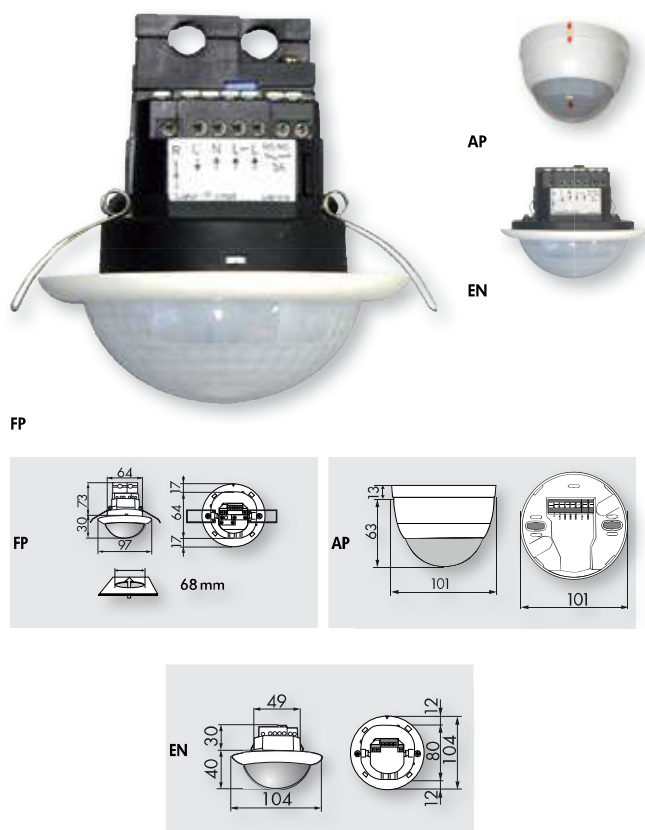


i INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour les circulations horizontales (Couloirs)
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Possibilité de dérogation manuelle par bouton poussoir
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)
- Un contact libre de potentiel lié uniquement à la présence
- Mise en service immédiate avec pré-réglages usine 500 LUX - 10 min

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 110-240 V AC, 50 / 60 Hz
- 360°
- Ø 40 m transversale
Ø 20 m frontale
- Hauteur de montage
2,3 m - 2,7 m
- IP AP= IP54 FP= IP20 EN= IP20 / Classe II
- 25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini
- Canal 1 (Contact de commutation L')**
- 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min ou impulsion
- 10 - 2000 Lux
- Canal 2 (Commande d'autres charges à la présence)**
- Contact sec N.O., 3A, 230 V
- Impulsion d'alarme, impulsion ou 5 - 120 min

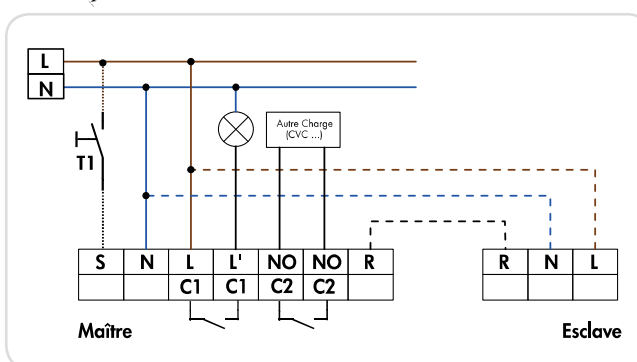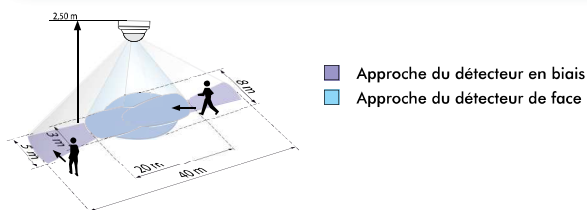

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-2C-C-FP	blanc	92143
PD4-M-2C-C-AP	blanc	92440
PD4-M-2C-C-EN	blanc	92443
Accessoire		
IR-PD-2C	gris	92475
IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK (Ø 200 x H 100)	blanc	92199
Bras mural pour PD4-AP	blanc	92441
AP-Socle IP65 pour PD4 AP	blanc	92376