


Prises de courant 16 A - IP 44

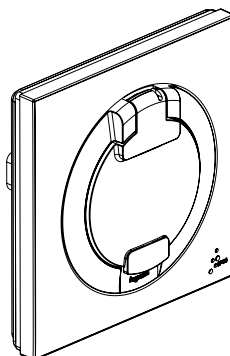


1. USAGE

Mécanisme de prise avec éclips de protection.
La prise est livrée avec le support, l'enjoliveur, la plaque et le volet.
Montage en encastré ou en saillie.
Fixation à griffes et/ou à vis.

2. GAMME

Désignation	Blanc
Prises 2P + T IP 44	6 003 44

3. DIMENSIONS (mm)

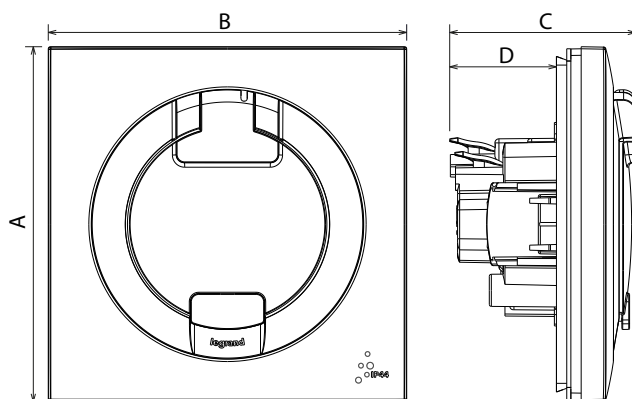

A	B	C	D
87	87	45,2	26

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 44
Protection contre les impacts : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier du mécanisme : PC
Enjoliveur : PC
Plaque : ABS
Volet : ABS
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A
Fréquence : 50-60 Hz

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 25° C à + 60° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.
Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10 %, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.