

FLUOBAT TEMPO

Luminaire d'évacuation

FLUOBAT TEMPO, Luminaire d'évacuation pour Source Centralisée (LSC), convient à tous types d'établissements soucieux d'un rendement énergétique exceptionnel.

Un design épuré et aérien FLUOBAT TEMPO est totalement encastré avec un dépassement de seulement 3 mm, seule la plaque pictogramme flotte. Son montage « révolutionnaire » demande moins de 5 minutes avec le raccordement, contre 30 minutes pour un produit standard.


FLUOBAT TEMPO, une performance énergétique exemplaire ! FLUOBAT TEMPO ne consomme que 0,6W en mode veille. FLUOBAT TEMPO s'adapte aussi en Dispositif de Balisage Renforcé (DBR). Relié au coffret Interface LSC+DBR, son clignotement + son pictogramme T28 ou T29 assure l'évacuation des personnes en situation de handicap (PSH), lors d'une alerte incendie. Découvrez le virtuose du balisage...

Pour les exploitants,
design et discrétion assurés.

- **Un design** : un produit discret, montage encastré seul la plaque pictogramme dépasse.
- **Faites des gains sur votre facture d'installation** : consommation 10 fois plus faible qu'un luminaire Fluo permettant de réduire la puissance de la source centrale.
- **Des coûts faibles** d'installation, d'exploitation et de maintenance.
- **Un produit HQ Energie** : la marque HQ Energie caractérise des produits dont la fonction a été totalement repensée pour diminuer leur consommation énergétique globale.

Pour les installateurs,
rapidité de montage incroyable.

- **Montage rapide et simplifié** : montage sans vis en moins de 5 minutes avec le raccordement en faux plafond et en cloison creuse.
- **Unique** dans un encombrement réduit et un produit totalement encastré.
- **Pratique** : Un accès direct à tous les éléments avec une partie active débrochable.
- **Des pictogrammes « Europe » avec flèche indépendante** fournis avec le produit.
- **Une seule référence** pour une alimentation toute tension (48 à 230V nominal, AC et DC).

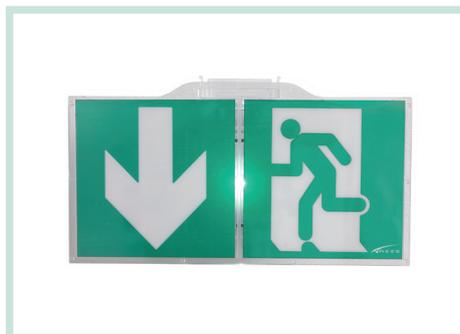

Au-delà du produit.

Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Vous pourrez calculer votre installation, choisir les produits selon vos besoins, et même lancer des devis.

Des produits disponibles :

Un stock central dans usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours une solution chez nous.

FLUOBAT TEMPO

Luminaires d'évacuation

Code	Désignation	IP	IK	Technologie	Flux assigné (lm)	Tension	Conso (W / VA)	Conso Flux Mode PCCE	
								Veille	Secours
6996000	FLUOBAT TEMPO ENCASTRE	43	05	1 Led blanche	45 lm	48 Vdc	1,2 W	0,6 W / 1,4 VA 20 lm	1,2 W 45 lm
6996100	FLUOBAT TEMPO SAILLIE					110 Vdc	1,1 W		
						220 Vdc	1,2 W		
						230 Vac	1,4 W 2,7 VA		

Accessoires

Code	Désignation
6012102	SOCLE SAILLIE pour FLUOBAT TEMPO encastré
6013066	KIT SORTIE PERSONNE A MOBILITE REDUITE T28 (lot de 5)
6012710	KIT D'ESPACE D'ATTENTE SECURISE T29 (lot de 5)

Accessoires Boîtier LSC + DBR

Code	Désignation
6014852	Coffret interface LSC+DBR 48/230 Coffret de commande pour dispositif de balisage renforcé destiné à assurer l'interface entre l'équipement d'alarme incendie et l'installation des Luminaires FLUOBAT LED sur Source Centrale (LSC). Ce dispositif intègre la fonction télécommande demandée par la réglementation.

Caractéristiques générales

Alimentation	48 à 220 Vdc / 230 Vac – 50Hz, Classe II
Tenue au fil incandescent	850°C
Dimensions	L 75 x H 94 x P encastré 10 mm (P saillie 46 mm) – 260g environ
Socle universel débrochable	Verrine sur charnières
Support	Plaque pictogramme
Montage encastré	Ouverture scie cloche ø 67 mm dans cloison creuse (BA13 de 50 mm) ou faux plafond (10 à 25 mm).
Montage saillie	Fixation du boîtier avec 2 vis écartement 45 mm.

Normes

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 NF EN 61000-3-2 NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22
Admis à la marque HQ Energie.	
Certifié par LCIE	NF AEAS



Emerson Network Power IS SAS
30 avenue Montgolfier / BP90
69684 Chassieu Cedex France
T +33 (0) 4 72 47 63 77 / F +33 (0) 4 78 40 13 94
Aees@Emerson.com / www.Aees.fr
EmersonNetworkPower.com

Emerson. Consider it Solved and Emerson Network Power are trademarks of Emerson Electric Co. or one of its affiliated companies. All the other marks are the property of their respective owners. ©2015 Emerson Electric Co. PDS.EL-FTO-FR

AEES : La sécurité des installateurs
www.Eclairage-Securite.com



Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être utilisées contractuellement. Notre société a une politique de développement et d'amélioration continue de ses produits, et par conséquent se réserve le droit de modifier toute information sans préavis. Crédits Photos : Georges Rivallain, iStockPhoto, Fotolia.