

# DIANA

Code: CDM-9023L

Système de contrôle: Luminaire source centrale 230Vca




## DESCRIPTION DU BLOC

<b>Type:</b>	Permanent
<b>Autonomie:</b>	-
<b>Flux lumineux:</b>	90 lm permanent / 90 lm en secours
<b>Lampe de secours:</b>	35 LEDs BLANCHES /3W
<b>Batterie Ni-Cd:</b>	-
<b>Consommation (mA):</b>	30
<b>Poids (kg):</b>	0.900

### Caractéristiques techniques:

- Alimentation secteur: 230V 50Hz
- Classe: II
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE C 71-802
- Installation sur patère débrochable.
- Elle dispose du système d'installation ZRM (pat) sans outils, ni vis.
- Installation possible:
  - Saillie plafond ou mural (avec patère de fixation)
  - Encastrable au plafond (avec patère de fixation+ AMD071)
- Enveloppe en plastique
- Vasque en plastique
- Apte pour être installé sur des surfaces inflammables
- Température de fonctionnement de -25°C à 50°C
- Résistance au fil incandescent (850°C).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible (plafond) disponible en blanc.
- Option IP65 grâce au kit adaptateur (KAPE-065).
- Option IP44 (spécial garages) grâce au kit adaptateur (KAPE-144).

### Courbe photométrique

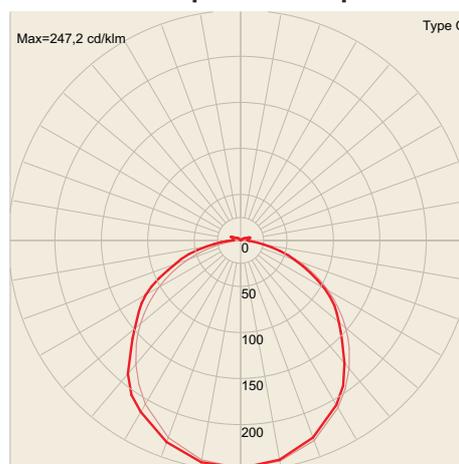

**Certification IP: 42**  
**Certification IK: 04**



LCIE N° 09017 / 597669

## DIMENSIONS

