


# TOLEDO

Code: CTE-0448

Système de contrôle: LSC - Luminaire source centrale 48Vcc

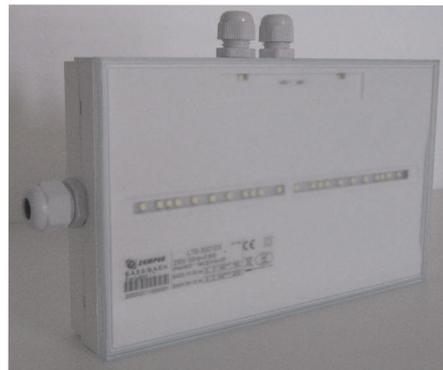


## DESCRIPTION DU BLOC

<b>Type:</b>	Permanent
<b>Autonomie:</b>	-
<b>Flux lumineux:</b>	45 lm permanent / 45 lm en secours
<b>Lampe de secours:</b>	18 LEDs BLANCHES /0.085W
<b>Batterie Ni-Mh:</b>	-
<b>Consommation(W):</b>	<1.4 W
<b>Consommation(mA):</b>	<30mA
<b>Poids(kg):</b>	0.400
<b>Caractéristiques techniques:</b>	

- Alimentation secteur: 48Vcc
- Classe: III
- Selon les normes EN-60598-1, EN-60598-2-22, UTE C 71-802.
- Installation sur patère débrochable.
- Installation possible:
  - Saillie plafond ou mural
  - Encastrable au plafond
- Enveloppe en plastique
- Vasque en plastique transparent satiné
- Apte pour être installé sur des surfaces inflammables.
- Température de fonctionnement de -25°C à 50°C
- Résistance au fil incandescent (850°C).
- Cadre décoratif d'encastrement disponible en blanc.
- Option de montage avec porte étiquette.
- Il dispose de 2 entrées pour montage avec tube en saillie.

### Courbe photométrique

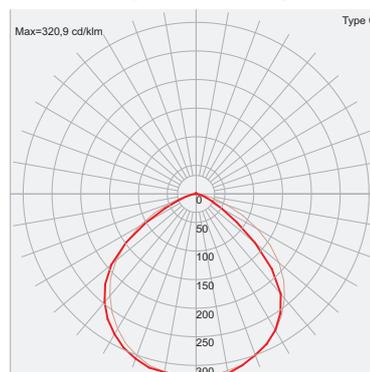

### Courbes sur demande

Certification IP: 65

Certification IK: 07



LCIE N° 13019 / 639632

### Accessoires:

- AMT0091:** Cadre d'encastrement plafond
- ABX0091:** Porte-sérigraphie encastré plafond (bas,droite/gauche, exit)
- ABT0091:** Porte-sérigraphie saillie plafond (bas,droite/gauche,exit)
- AET0081:** Accessoire encastrement mural
- AGT000:** Grille antivandale
- AVT0091:** Plaque support grille

## DIMENSIONS

