

Luminaire d'ambiance pour sources centralisées


6 présentations
existe aussi en version tout LEDS
voir p.32

960° M0

IP 42 IK 03


ETS R

33 261

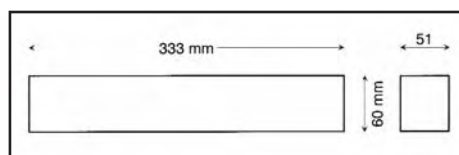

ETD R

33 403

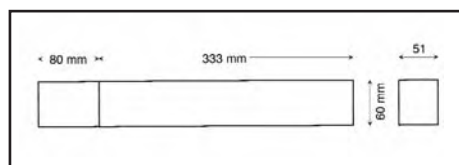

Description technique

Montage : mural

Coffret : tole

Diffuseur : verre

Classe : 1

Eclairage : fluorescent

Tension : 230 Volts 50/60 HZ

Fréquence : 50/60 HZ



Flux : 350 Lms

Coloris : blanc




CS300

33 073

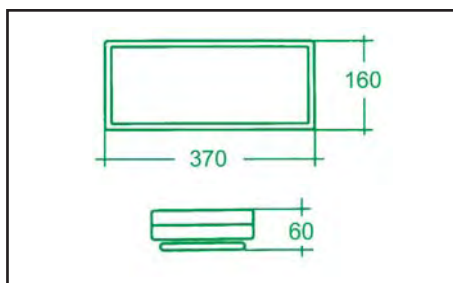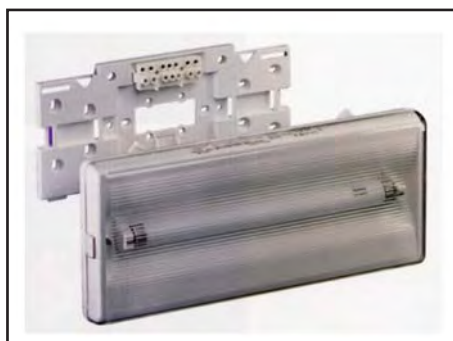


ETM R

33 404

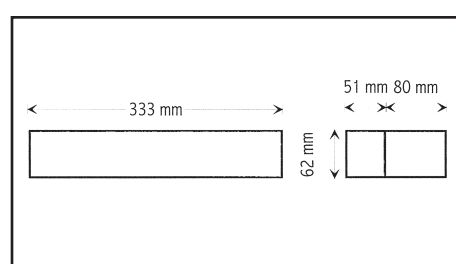

ETE R

33 354

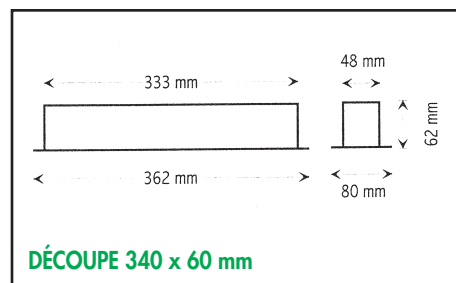

DÉCOUPE 340 x 60 mm

REF.	CODE	MONTAGE	VA	TENUE AU FEU	UTILISATION	MATERIAUX	POIDS (kg)
ETE R	33 354	ENCASTRE	16	+960° M0	ERP - ERT - IGH	METAL / VERRE	1,70
ETS R	33 261	MURAL	16	+960° M0	ERP - ERT - IGH	METAL / VERRE	1,80
ETD R	33 403	EPI	16	+960° M0	ERP - ERT - IGH	METAL / VERRE	1,90
ETM R	33 404	MURAL PATERE	16	+960° M0	ERP - ERT - IGH	METAL / VERRE	1,90
ETP R	33 357	PLAFOND	16	+960° M0	ERP - ERT - IGH	METAL / VERRE	1,80
CS 300	33 073	MURAL PLAFOND	15	+850° M3	ERP - ERT	ABS/AE	1,00