

SERIE AMBIANCE DECO



LUMINAIRE SUR SOURCE CENTRALE




FICHE TECHNIQUE



GAMME ARCHITEK

Référence :
Type : ETE RL

- ▶ Design modern
- ▶ 100% Leds
- ▶ Cadre d'encastrement rasant
- ▶ Personnalisable

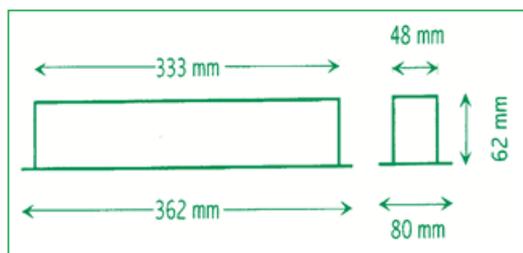

CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT

PRESENTATION :	TOLE / VERRE
MODE D'ECLAIRAGE :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE :	PERMANENT
LAMPE SECOURS :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION :	CLASSE 1
TENSION d'alimentation :	48/230V AC/DC
CONSOMMATION :	6.5VA – 5W
BALLAST :	ELECTRONIQUE
FLUX LUMINEUX :	360 LUMENS
MONTAGE :	ENCASTRE
COULEUR :	BLANC (RAL SUR DEMANDE)
AGREMENT NF/EN :	13097
TENUE AU FEU :	960 °+M0
DEGRE DE PROTECTION :	IP 42 / IK 04
DIMENSIONS :	362 x 80 x 62 mm
DECOUPE PLAFOND :	340 x 50 mm
POIDS :	2Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84
www.beharsecurite.com



[FT : 13-04-2017]