

FICHE TECHNIQUE

BIZ 300 0XX – COLLIERS DE CABLAGE

Application :


Fixation pour câble, tubes et gaines.

Détails technique :

- Matière : polyamide 6.6.
- Température minimale d'utilisation : -40°C.
- Température maximale d'utilisation : 85°C.
- Résistance à la traction : voir page suivante.



Dessin technique :

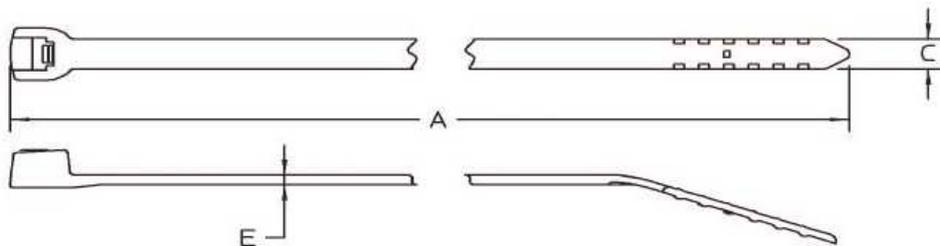

Collier noir					
Référence	Longueur A (mm)	Largeur C (mm)	Epaisseur E (mm)	Ø maxi. De serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
BIZ 300 001	100	2,5	1,12	22	80
BIZ 300 003	142	2,5	1,22	35	80
BIZ 300 005	142	3,2	1,17	34	180
BIZ 300 007	203	2,5	1,22	55	80
BIZ 300 009	203	3,6	1,17	52	180
BIZ 300 011	190	4,8	1,24	49	220
BIZ 300 013	292	3,6	1,17	82	180
BIZ 300 015	300	4,8	1,24	83	220
BIZ 300 017	368	4,8	1,24	105	220
BIZ 300 023	380	7,6	1,91	105	550
BIZ 300 025	203	7,6	1,91	52	550
BIZ 300 027	762	9	1,8	227	800

Collier transparent					
Référence	Longueur A (mm)	Largeur C (mm)	Epaisseur E (mm)	Ø maxi. De serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
BIZ 300 002	100	2,5	1,12	22	80
BIZ 300 004	142	2,5	1,22	35	80
BIZ 300 006	142	3,2	1,17	34	180
BIZ 300 008	203	2,5	1,22	55	80
BIZ 300 010	203	3,6	1,17	52	180
BIZ 300 012	190	4,8	1,24	49	220
BIZ 300 014	292	3,6	1,17	82	180
BIZ 300 016	300	4,8	1,24	83	220
BIZ 300 018	368	4,8	1,24	105	220
BIZ 300 024	380	7,6	1,91	105	550
BIZ 300 026	203	7,6	1,91	52	550
BIZ 300 028	762	9	1,8	227	800