

Détecteurs de présence plafonniers - 2 canaux PD2-M-2C



blanc mat, similaire
RAL9010N°-Article 92150



blanc mat, similaire
RAL9010N°-Article 92155



blanc mat, similaire
RAL9010N°-Article 92165

Informations Produits

- Détecteur de présence avec zone de détection circulaire
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Un contact libre de potentiel pour CVC
- Version appareil Maître
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Impulsion d'alarme : le détecteur ne se déclenche qu'après trois mouvements reconnus dans un intervalle de 9 secondes
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)
- Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Domaines d'application : bureaux, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux, salas de reuniones.

Données techniques

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions:
AP= Ø 98 x 47 mm
EN= Ø 98 x 65 mm
FP= Ø 80 x 85 mm

Puissance interne: env. 0,5 W

Angle de détection: Vertical 360°

Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal

	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	79 m² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	AP= IP20 / Classe II EN= IP20 / Classe II FP= IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0,5 300 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Temps de poursuite:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 - 2000 Lux
Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)	
Puissance:	3 A / 230 V, cos ϕ = 1
Type de contact:	1x μ -Contact, sec Contact type NO
Temps de poursuite:	5 min - 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion Évaluation de la lumière mixte


Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD2-M-2C-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92150	4007529921508
PD2-M-2C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92155	4007529921553
PD2-M-2C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92165	4007529921652


Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur IR pour Smartphones	noir	92726	4007529927265
IR-PD-2C	-	92475	4007529924752
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161	4007529921614

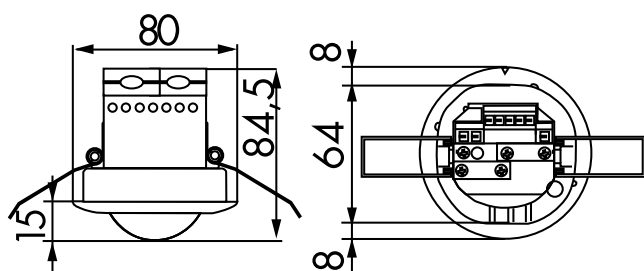


Dimensions 92165

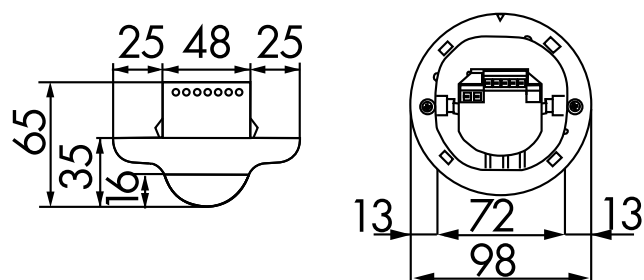

Dimensions 92155

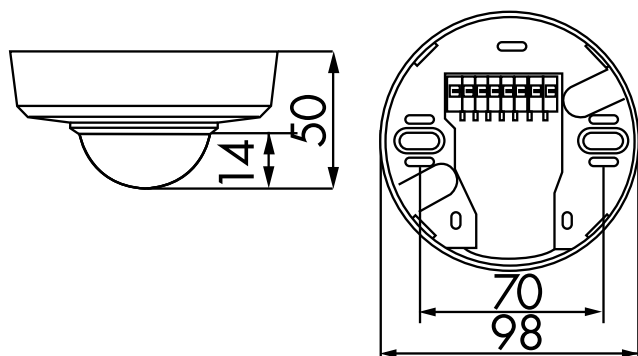

Dimensions 92150

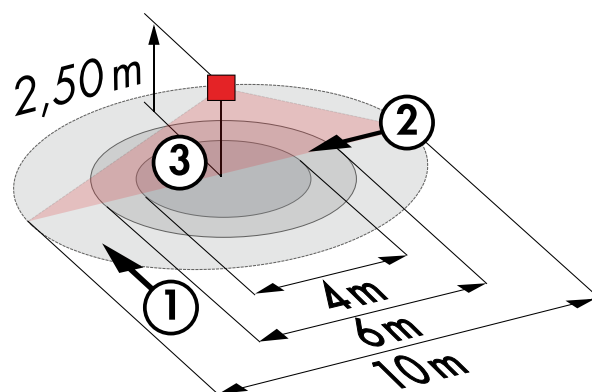

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

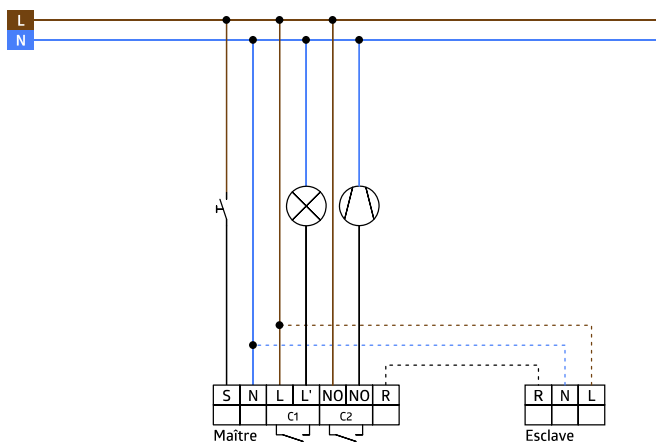


Schéma de raccordement