



Désinsectiseurs

AGR



Conçu entièrement en inox, l'AGR est idéal pour les industries agroalimentaires, chimiques, et pour les exploitations agricole, vitivinicole et horticole.

Conseils d'utilisation

- Positionnement à l'abri de la lumière.
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes.
- Entretien : remplacement des tubes tous les ans et de la plaque de glu tous les 2 mois.
- Nuisibles : drosophiles, mouches, moustiques, guêpes, papillons de nuit...

Option



- IP54
- Inox 316
- Potence (voir Accessoires page 44)



MADE IN FRANCE



GARANTIE 5 ANS

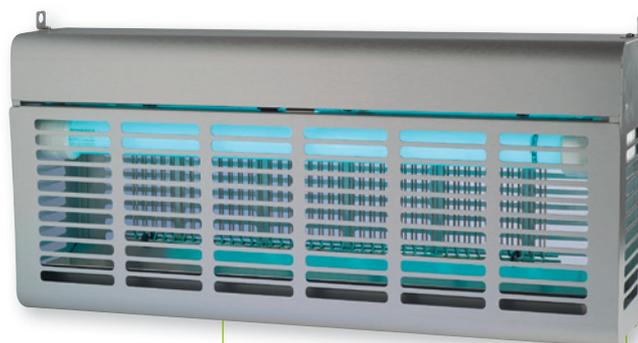

Version murale



Version murale



- Protection maximale : tube anti-éclats **SYLVANIA** ou **PHILIPS**
- Haute résistance à la corrosion et à l'oxydation : inox austénitique (304)
- Étanchéité à l'eau et aux poussières (pour version IP54)
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Collecteur d'insectes amovible (version électrique)
- Personnalisable (à partir de 12 unités)
- Surface d'attraction : de 80 à 240 m²
- Chaîne fournie

| Code | Modèle | Puissance | | | Alimentation | Consommation | Surface d'application | Tension grille d'électrocution | Poids | Dimensions LongxHxlargeur | Indice de protection | Référence lampe / tube standard | Référence plaque de glu |
|-------------|------------------------------|--------------|---|---|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| AGR30iAES | AGR 30 inox 304 AE | 2x15W (43cm) | ✓ | | 220V / 50Hz | 40W maxi | 80m ² | 3700V / 9mA | 7,4kg | 48,5x29,5x15,5cm | IP21/IP54 | T15WAES | |
| AGR40iAES | AGR 40 inox 304 AE | 2x20W (61cm) | ✓ | | 220V / 50Hz | 60W maxi | 120m ² | 3700V / 9mA | 8,8kg | 63,5x29,5x15,5cm | IP21/IP54 | T20WAES | |
| AGR80iAES | AGR 80 inox 304 AE | 2X40W (61cm) | ✓ | | 220V / 50Hz | 100W maxi | 240m ² | 3700V / 9mA | 9,3kg | 63,5x29,5x15,5cm | IP21/IP54 | T40WAES | |
| AGR36iMAES | AGR 36 inox 304 AE mural | 1X36W (61cm) | ✓ | | 220V / 50Hz | 40W maxi | 120m ² | 3700V / 9mA | 6,7kg | 76x19x10cm | IP21/IP54 | T36WAES | |
| AGR30GiAES | AGR 30 glu inox 304 AE | 2x15W (43cm) | | ✓ | 220V / 50Hz | 40W maxi | 80m ² | | 5,5kg | 48,5x29,5x15,5cm | IP21/IP54 | T15WAES | PL190x435 |
| AGR40GiAES | AGR 40 glu inox 304 AE | 2x20W (61cm) | | ✓ | 220V / 50Hz | 60W maxi | 120m ² | | 6,7kg | 63,5x29,5x15,5cm | IP21/IP54 | T20WAES | PL190x585 |
| AGR80GiAES | AGR 80 glu inox 304 AE | 2X40W (61cm) | | ✓ | 220V / 50Hz | 100W maxi | 240m ² | | 7,2kg | 63,5x29,5x15,5cm | IP21/IP54 | T40WAES | PL190x585 |
| AGR36GiMAES | AGR 36 glu inox 304 AE mural | 1X36W (61cm) | | ✓ | 220V / 50Hz | 40W maxi | 120m ² | | 4,7kg | 76x19x10cm | IP21/IP54 | T36WAES | PL240x530 |