



LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-FP



„Comparaison de la taille“



Détecteur




Partie d'alimentation

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- ~ 230 V AC +/- 10 %
- 360°
- Ø 10 m transversale
- Ø 6 m frontale
- Ø 4 m assise
- IP □ FP= IP65 / Classe II
- ° -25 °C à +50 °C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 350 cm (blindé)
- IR-PD-Mini, IR-PD9
- Canal 1**
(Contact sec N.O.)
- Relais 10 A, 230 V, 2300W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min
- 10 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS

- Système spécifique pour la détection de présence et de mouvement dans les locaux humides IP65 Volume 1
- Détecteur maître (Extension de la zone de détection avec détecteur esclave)
- Potentiomètre de réglage sur le corps du détecteur
- Un canal de commutation pour tout type de lampes
- Connexions automatiques
- Détecteur télécommandable (télécommande offrant d'autres fonctions supplémentaires)



- Approche du détecteur en biais
- Approche du détecteur de face
- Activité assise

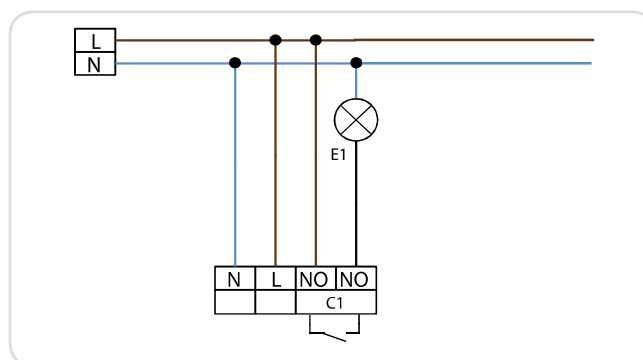

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-M-1C-SDB-IP65-FP-BL	blanc	92912
PD9-M-1C-SDB-IP65-FP-AG	argent	92913
Accessoire		
IR-PD9	gris	92201
IR-PD-Mini	gris	92159
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915