

## Détecteurs de mouvement plafonnier - 1 canal

## PD9-1C



blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 92902

## Informations Produits

- Mini-détecteur de mouvement pour intérieur  
Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Facilité de réglage sur le corps du détecteur  
Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateurs compris
- **Domaines d'application :**  
toilettes, entrepôts / salles techniques, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, petits bureaux

## Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,5 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond)
<b>Portée:</b>	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
<b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage
<b>Hauteur de montage</b>	2 m / 5 m / 2,5 m

**min./max./recommandé:****Niveau de protection:** IP20 / Classe II**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant**Longueur de câble:** 45 cm**Canal 1 (commande de l'éclairage)****Puissance:** 1000 W,  $\cos \varphi = 1$   
500 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
200 W LED  
courant de pointe max.  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
courant de pointe max.  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A**Type de contact:** 1x  $\mu$ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène**Durée de temporisation:** 30 sec - 30 min, Impulsion**Seuil d'enclenchement:** 10 - 2000 Lux

---

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92902	4007529929023

---


## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Couvercle IP65	transparent	92958	4007529929580
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent mat	92346	4007529923465
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92993	4007529929931



---



power supply




sensor head

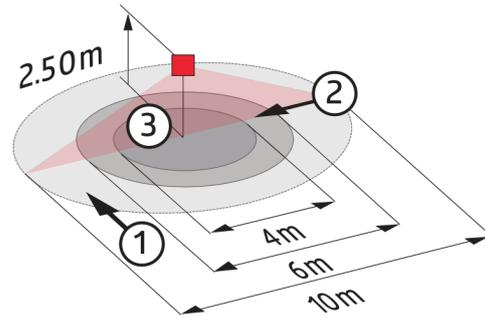

### Dimensions 92902

### Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

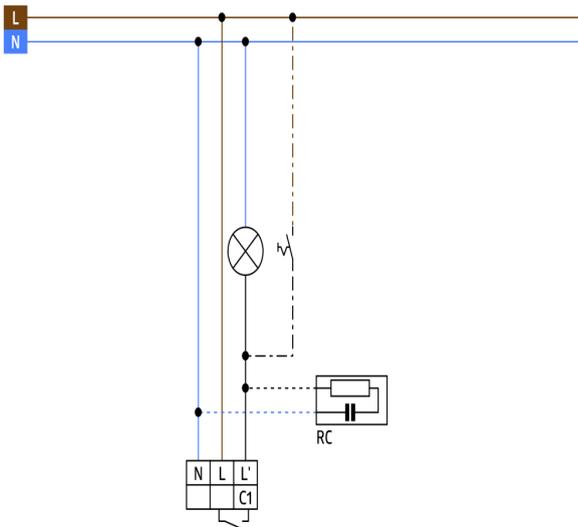

### Schéma de raccordement