

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **OSCAR CCT**

Bornier rapide à repiquage

CCT changing

Gradable Triac d'origine

IP65


garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS
compliant



7W	gradable Triac d'origine	IP65	CCT changing 3000K / 4000K / 6000K	avec bornier rapide à repiquage	UGR 21
IK04	éclairage 60°	driver intégré	IRC 80	75 mm	recouvrable de laine de verre roulée
LED COB	PF 0.90		AC220-240V	utilisation -20 / +40°C	EN62471 -RG0- L80B10 à 25°C



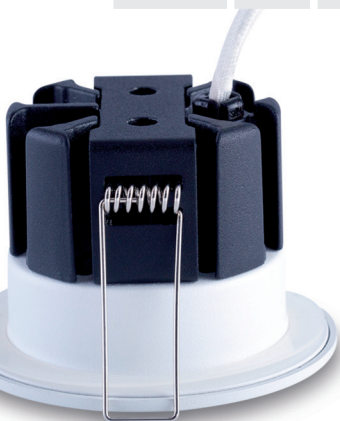


Collerette en aluminium, diffuseur polycarbonate, driver déporté. Dos en plastique avec coque retardateur de feu. Bornier à repiquage rapide.

Références	Watts	Lumens	Collerette	Temp° couleur	Master Carton	Gradation	Poids
DL070SC01CCT	7W	620 lm	Blanc	CCT Changing 3000K / 4000K / 6000K	x40 pièces	Triac	0.33 Kg



Ø75 mm



Collerette finition nickel brossé
DLKZCOL02



Collerette finition noir
DLKZCOL03



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86