

DOWNLIGHT  
**BASCULANT**

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80 ou 90  
Option : 3500 K  
Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

En alu thermo-laqué  
Gradation DALI.  
Voir tableau.  
Lentille de protection.  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur métallisé.

**APPLICATION**

Bureaux, circulations,  
magasins, hôtellerie...

CE | □ | IP20 | 850 °C | ▽ | Poids 0,7 kg | 230 V / 50 Hz | 

 12° - 23° - 37° - 49° / 17° - 28° - 42° - 57°

 20°

PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
<b>19 W</b>	2220 lm	3000 K	<b>752203</b> - ① ② ⑤
	2290 lm	4000 K	<b>752204</b> - ① ② ⑤
<b>25 W</b>	2770 lm	3000 K	<b>752253</b> - ① ② ⑤
	2850 lm	4000 K	<b>752254</b> - ① ② ⑤
<b>27 W</b>	3000 lm	3000 K	<b>752313</b> - ① ② ⑤
	3090 lm	4000 K	<b>752314</b> - ① ② ⑤
<b>40 W</b>	4230 lm	3000 K	<b>752123</b> - ① ② ⑤
	4360 lm	4000 K	<b>752124</b> - ① ② ⑤
<b>39 W Haute Performance</b>	4930 lm	3000 K	<b>752434</b> - ① ② ⑤
	5100 lm	4000 K	<b>752444</b> - ① ② ⑤
<b>45 W Haute Performance G6</b>	5700 lm	3000 K	<b>752534</b> - ① ② ⑤
	5800 lm	4000 K	<b>752544</b> - ① ② ⑤




Livré avec driver non dimmable déporté.

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

• Alimentation DALI

PUISSANCES	CODES
<b>19 W</b>	<b>7991900</b>
<b>27 W</b>	<b>7992700</b>
<b>40 W</b>	<b>7994000</b>
<b>39 W</b>	<b>7993900</b>
<b>45 W G6</b>	<b>7995700</b>

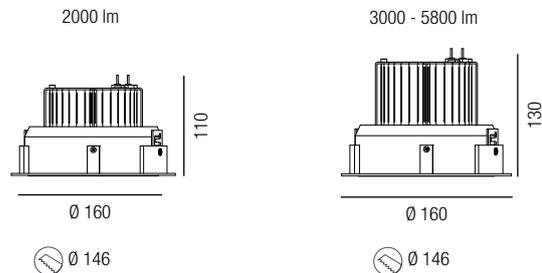

**OPTION LEDS SPÉCIALES ALIMENTAIRE ET SURFACES DE VENTE**

Certains produits peuvent être équipés de leds spéciales destinées aux surfaces de vente.

Un rendu des couleurs presque parfait est donc essentiel.

l'Aspect des produits est mis en valeur.

**Boucherie**

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

**Boulangerie**

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

**Poisson et fruits de mer**

Améliore la couleur bleue.

**Textile**

IRC 95 pour un meilleur rendu des couleurs.

**Art**

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

Exemple de codification: luminaire + led spéciale + réflecteur  
**752000X+ 563PPOIS + OPT3742**

PUISSANCES	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	ADAPTATEUR CODES/ TEINTES
<b>BOUCHERIE</b> 55 W	3300 lm	spécial boucherie Tridonic	<b>563BOUC</b>
<b>BOULANGERIE</b> 55 W	4860 lm	spécial boulangerie Tridonic	<b>563BOUL</b>
<b>POISSON</b> 39 W	4090 lm	spécial poisson Tridonic	<b>563POIS</b>
<b>TEXTILE</b> 39 W / IRC 95	3930 lm	3250 K	<b>563TEXT</b>
<b>ART</b> 39 W / IRC 98	3800 lm	3000 K	<b>563ARTE</b>

Autres puissances sur demande

• Réflecteurs

PUISSANCES	ANGLES		OPT0017	OPT2328	OPT3742	livré en standard
19 W / 27 W / 40 W	étroit 12°	étroit 23°	étroit 17°	étroit 28°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 17°	étroit 28°	étroit 17°	étroit 28°	médium 42°	large 57°
Leds spécifiques	étroit 17°	étroit 28°	étroit 17°	étroit 28°	médium 42°	large 57°

• IRC > 90 : 5993000

• RAL