

DALLES DE SUPPORT

CARG / LUMINAIRE ROND

Plaque d'adaptation pour plafond résille.

Pour toute commande nous communiquer :
Côtés intérieurs : L et I - Epaisseur : E - Hauteur : H
Diamètre du luminaire à encastrer (voir schéma)
Dans cette configuration le luminaire et la plaque sont dissociés.




POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

commandez le code de la plaque choisie + le code du luminaire.



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

	CODE TEINTE
CARG pour plaque de 190 à 230	520000-(.)
CARG pour plaque de 290 à 350	521000-(.)

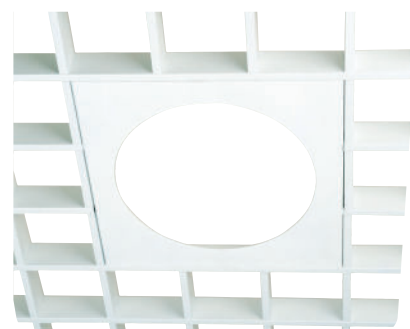

CARR / LUMINAIRE CARRÉ OU RECTANGULAIRE

Plaque d'adaptation pour plafond résille.

Côtés intérieurs : L et I - Epaisseur : E - Hauteur : H
Côtés du luminaire à encastrer D + C avec le sens découpe si la plaque est rectangulaire (voir schéma).




Dans cette configuration le luminaire et la plaque sont dissociés.

POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

commandez le code de la plaque choisie + le code du luminaire.


Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

	CODE TEINTE
CARR pour plaque de 190 à 230	519002-(.)
CARR pour plaque de 290 à 350	519000-(.)

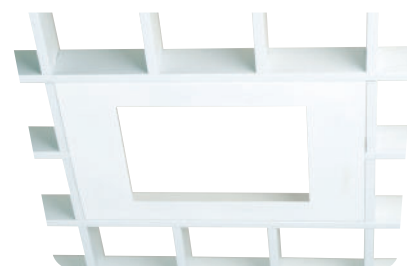

Toute demande pour résille spéciale doit être accompagnée d'un plan précis afin de réaliser correctement la résille.

Préciser le sens de la découpe dans la dalle support.




COLLERETTES DE RATRAPAGE

COLLERETTE OU PLAQUE SUR MESURE




CÔTES À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT

- 1 - Dimensions extérieures pour recouvrement du trou existant
- 2 - Dimensions intérieures pour recevoir le luminaire
- 3 - Dimensions d'encastrement pour positionner les ressorts pour le trou déjà existant



POUR PASSER VOTRE COMMANDE :

commandez le code de la plaque choisie + le code du luminaire.

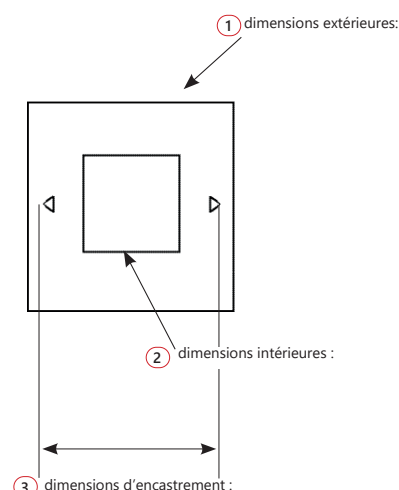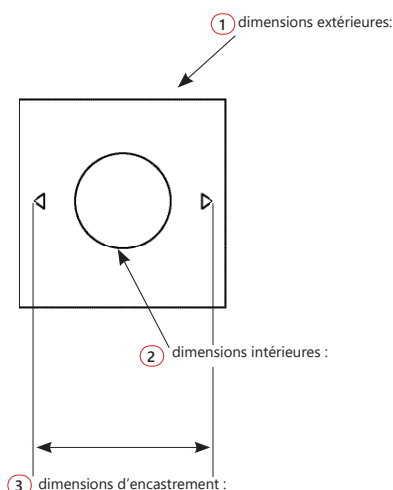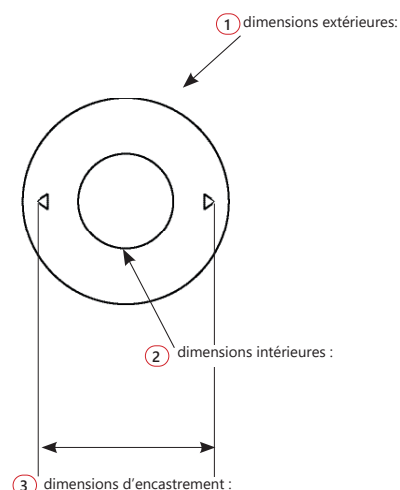

Nous préciser la teinte souhaitée

	CODE TEINTE
Collerette de rattrapage	9990029

DAL FIXE - DALO ORIENTABLE

Dalle de support pour plafond résille équipé d'un luminaire encastré fixe ou orientable pour LED ou halogène culot GU10 230 V.

Livré sans lampes.

Pour toute commande nous communiquer :

Côtes intérieures : L et I

Epaisseur : E

Hauteur : H

Luminaire soudé à la plaque.

AVANTAGES

- Un seul produit à installer, gain de temps,
- Solution économique.

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

	CODE TEINTE
DAL pour plaque de 90 à 110	222311-(.)
DALO pour plaque de 90 à 110	223311-(.)

CE | IP20 | 850°C | F | GU10

IMPORTANT

Toute commande doit impérativement nous parvenir avec les côtes demandées (voir les schémas).

Nous fabriquons et adaptons la plaque suivant ces informations.

ATTENTION

les appareils ne seront ni repris, ni échangés.



30°