


Driver Multi-puissance DALI 2 PUSH

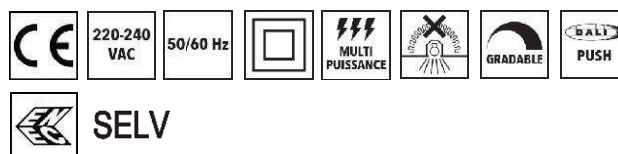

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	DRIVERS
Gamme	DRIVER DALI 2 PUSH
Connecteur entrée	Connecteur 5P repiquable
Connecteur sortie	Cordon Jack femelle 30cm
Flicker	Pst LM = 0.000, SVM = 0.004
Facteur Puissance	>0.95
THD	<8% (à pleine charge)
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Puissance en mode veille	<0.5W
Température de contact max	90°C
Durée de vie	50 000 heures à Tc max 100 000 heures à 25°C Ambient

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puissance Max	Plage de tension	Efficacité	Courant de sortie
302610	BKDEL022	22W	6-38 VDC	86%	225 à 600mA (par pas de 50mA)
302611	BKDEL044	42W	6-42 VDC	89%	450 à 1100mA (par pas de 50mA)
302612	BKDEL060	60W	6-42 VDC	89%	800 à 2000mA (par pas de 50mA)

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence[- FIX]	Référence générique	EAN	Code HS	Poids uni- taire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302610	BKDEL022	3663156053428	8504108090	0,18	19	100	320x580x180
302611	BKDEL044	3663156053435	8504108090	0,24	25	100	320x770x260
302612	BKDEL060	3663156053442	8504108090	0,32	34	100	320x900x260