

FICHE PRODUIT OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Accessoires pour le convertisseur



Zones d'application

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Avantages du produit


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Caractéristiques du produit

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

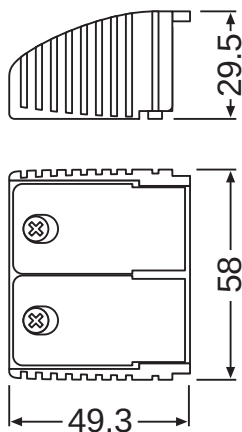

Longueur	49,2 mm
Largeur	57,7 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	57,7 mm
Hauteur	29,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	29,5 mm
Poids du produit	26,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	FICHE PRODUIT 350858_Datasheet OT CABLE CLAMP B-STYLE
	CAD data CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style
	CAD data CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style

TÉLÉCHARGEMENTS



CAD data PDF
CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899077881	Sans emballage individuel 1	56 mm x 29 mm x 48 mm	26.00 g	0.08 dm ³
4052899077898	Carton de regroupement 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	625.00 g	2.44 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.