

ACCESSOIRES

CONNECTEURS INVISIBLES RUBAN MONOCHROME LED IP20



IP20




Référence	Code	Largeur ruban	Dimensions du connecteur fermé (h x l x L)	Courant de sortie	Photo	Schéma	Colisage
Ruban Ruban	Connecteur invisible 2C 8mm - ruban => ruban	8 mm	3,3 x 9,6 x 15,6 mm	5,5 A			25
	Connecteur invisible 2C 10mm - ruban => ruban	10 mm	3,3 x 11,6 x 15,6 mm	5,5 A			25
Angle Ruban Ruban	Connecteur invisible 2C 8mm - angle ruban => ruban	8 mm	3,5 x 9,5 x 17 mm	4,0 A			25
	Connecteur invisible 2C 10mm - angle ruban => ruban	10 mm	3,5 x 11,5 x 19 mm	4,0 A			25
Ruban Fils	Connecteur invisible 2C 8mm - fils	8 mm	3,3 x 9,6 x 15,6 mm	3,5 A			25
	Connecteur invisible 2C 10mm - fils	10 mm	3,3 x 11,6 x 15,6 mm	3,5 A			25
Double Fils	Connecteur invisible 2C 8mm double - fils	8 mm	3,3 x 9,6 x 15,6 mm	3,5 A			25
	Connecteur invisible 2C 10mm double - fils	10 mm	3,3 x 11,6 x 15,6 mm	3,5 A			25

ACCESSOIRES

CONNECTEURS INVISIBLES

RUBAN MONOCHROME LED IP20

Installation

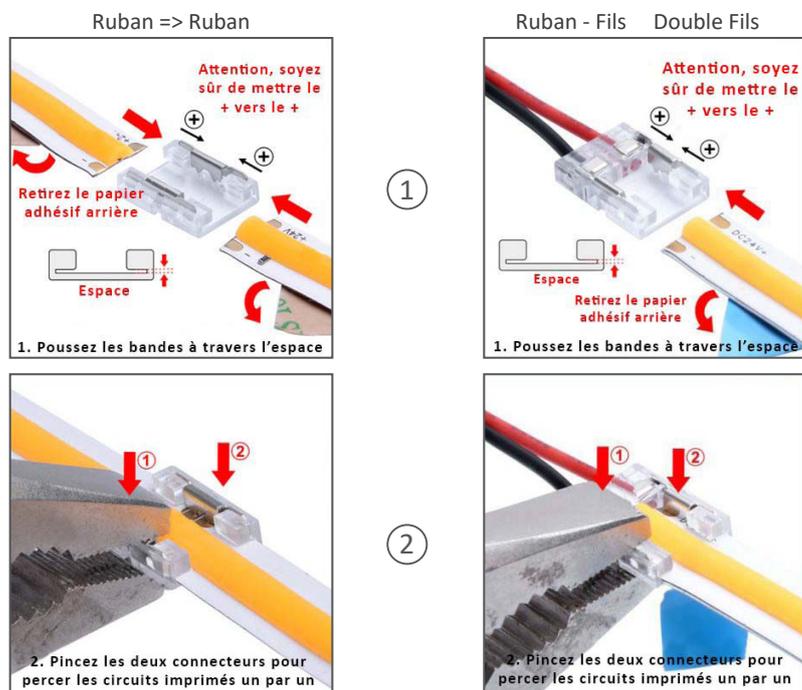

Longueur des fils : 140 mm	Wire length : 140 mm
Diamètre des sections : 0,52 mm ²	Section diameter : 0,52 mm ²
Courant max : 5,5 A ou 4 A ou 3,5 A	Max. current : 5,5 A or 4 A or 3,5A
Par ex : avec ruban LED 5,5 A x 24 V = 132 W max ou 4 A x 24 V = 96 W max ou 3,5 A x 24 V = 84 W max	Eg : with LED strip 5,5 A x 24 V = 132 W max or 4 A x 24 V = 96 W max or 3,5 A x 24 V = 84 W max

EN60998-1:2004 ; EN60998-2-2:2004 ; EN60998-1:2004 ; EN60998-2-2:2004 ;
EN IEC55015:2019 ; EN61547:2009 ; EN IEC61000-3-2:2019 ; EN IEC55015:2019 ; EN61547:2009 ; EN IEC61000-3-2:2019 ;
EN61000-3-3:2013+A1:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019