


FL502W-FX -- SPARK LIGHT® led + Flash-24V-20m

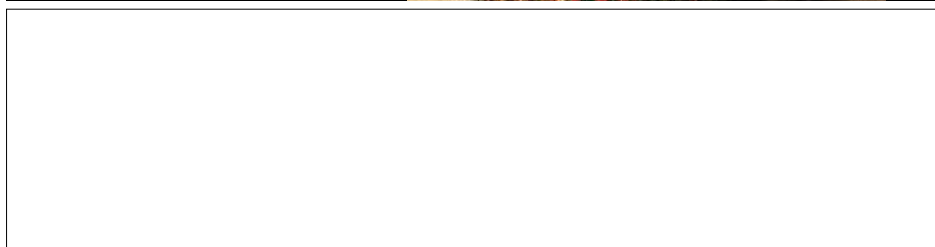

Animation	Décoration
Scintillant	--

Compatible avec nos solutions d'animation sans fil SAR (ref. PRX-E et PRX-R en option)

Compatible avec nos solutions de temporisation des créneaux horaires d'illumination (ref. C003-T en option)

Code	FL502W-FX
Type de décor	---
Dimensions (m)	Long. : 20
Tension des guirlandes (V)	24
Puissance (W)	5
Alimentation	---
Poids (Kg)	---
Nb fixations	---
Nb points lumineux	196
Luminosité (lumens)	635.04
Ratio Nb points lumineux / Puissance	33.6
Classe électrique	3
Indice d'étanchéité IP	44
Couleurs dominantes	Blanc chaud
Nb Raccord Max	5

Bilan énergétique	
Surface totale (m2)	---
Surface utile (m2)	---
S x Cx	---
Bilan Carbone* (équivalent kg CO2)	--

