





# LPE LED GU5,3 36° 6W/2700K

Code : **20050**

IRC  
>80



CE 3 GARANTIE  
ANS

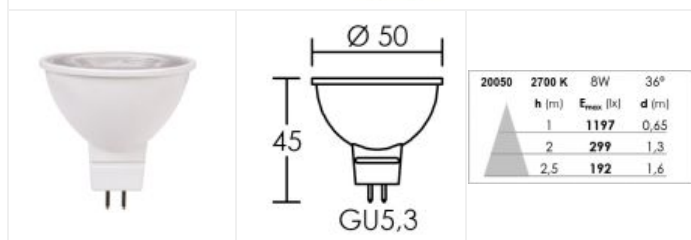

## Caractéristiques techniques

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Type de source         | LED                                      |
| Douille / Culot        | GU5,3                                    |
| Puissance nominale     | 6 W                                      |
| Puissance absorbée     | 6 W                                      |
| Matières / Coloris     | corps Thermoplastique et aluminium blanc |
| Tension / Fréquence    | 12 V - AC/DC - 50 Hz                     |
| Intensité              | 854 mA                                   |
| Variation              | NON                                      |
| Flux lumineux total    | 675 lm                                   |
| Flux lumineux utile    | 621 lm                                   |
| Faisceau               | 36 °                                     |
| Température de couleur | 2700 K                                   |
| IRC / Ra               | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                     |

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Equivalence de lampe      | 50 W                                                                          |
| Classe énergétique        | classe E                                                                      |
| EEL                       | 0.15                                                                          |
| Efficacité lumineuse      | 112.5 lm/W                                                                    |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C                                                               |
| Durée de vie moyenne      | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                   |
| Nbre de on/off            | 40000                                                                         |
| Compatible minuterie      | OUI                                                                           |
| Compatible détection      | OUI                                                                           |
| Poids net                 | 38 gr                                                                         |
| Mercure                   | 0 mg                                                                          |
| Applications spécifiques  | ■ Lampe non adaptée à une utilisation sous les poussières ou dans l'humidité. |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                     | Photo |
|-------|-----------------------------|-------|
| 52029 | Alimentation LED 12V DC 12W |       |