




Fiche technique SLIDE

SLI6060-102

Panneaux LED SLIDE 595mm Blanc RAL9016
4000K 36W 90° sans driver

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	4320lm
Puissance	36W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	90°
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	30-42V
Garantie	5 ans

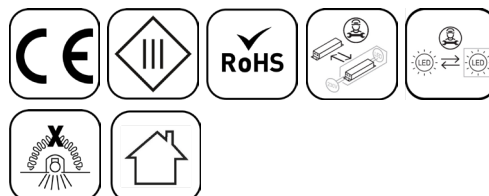

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 595x595x50mm

Percement /

Orientable non

Poids (luminaire) 1.75Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Blanc RAL9016

Matière de l'optique PS & PMMA

Aspect réflecteur Prismatique & opale

Type de montage LAY IN

Filins de sécurité prémonté 1,2m

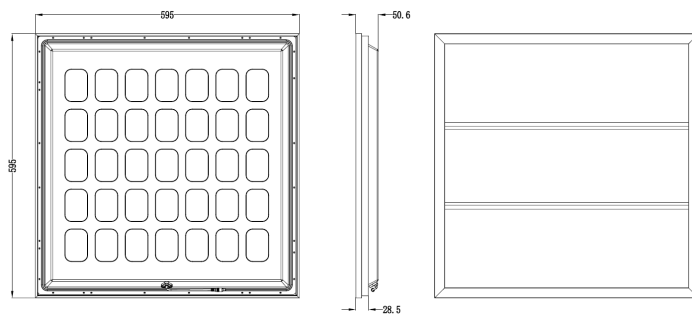

Informations optiques

Type de source LED

Nombre de sources 1

Classe RG 0


Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse JM 10cm

Courant source 900 mA

Tension nominale 30-42 Vdc

Classe énergétique F

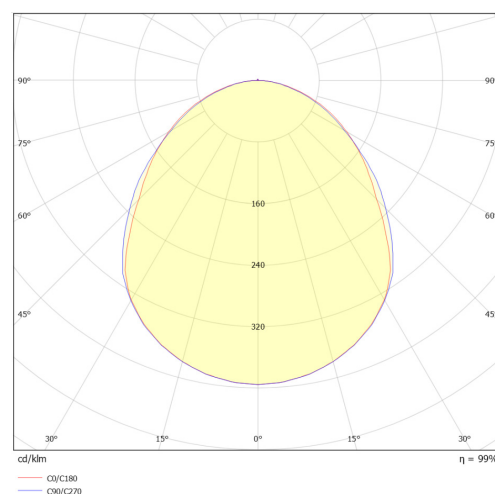

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK02


Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 80000h L80B10 (100000h L80)

Température de stockage -20°C +65°C

Température d'usage -25°C +40°C

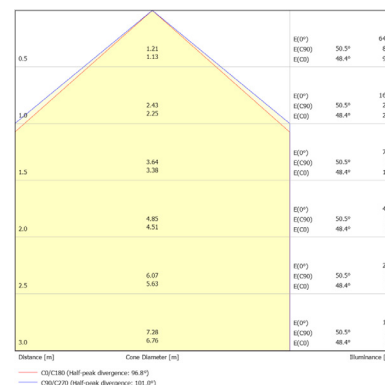

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 622x65x642mm

Poids net (carton) 1.85Kg

Code barre produit (EAN) 3665207086959

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver	UGR	cd/m² 65°
36W	900mA	4320lm	BK-PBL040E	<19	2653cd/m²

Option de paramétrage

Puissance	Courant	Lumen	Driver	UGR	cd/m² 65°
22W	550mA	2640lm	BK-PBL040E	<18	1621cd/m²
24W	600mA	2880lm	BK-PBL040E	<18	1769cd/m²
26W	650mA	3120lm	BK-PBL040E	<18	1916cd/m²
28W	700mA	3360lm	BK-PBL040E	<19	2063cd/m²
30W	750mA	3600lm	BK-PBL040E	<19	2211cd/m²
32W	800mA	3840lm	BK-PBL040E	<19	2358cd/m²
34W	850mA	4080lm	BK-PBL040E	<19	2506cd/m²
36W	900mA	4320lm	BK-PBL040E	<19	2653cd/m²

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	LF-GIF030ES0650H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 650mA bornier à repiquage JF	650mA par défaut
	BK-PBL040E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 40W 400-900mA Bornier à repiquage	900mA par défaut
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350-700mA bornier	700mA par défaut
	OTI40-500-1050S	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2 40W 500-1050mA bornier	850mA par défaut
	IT42-700-1050CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2 / Corridor / Touch DIM 42W 700-1050mA bornier	
	OTWI40-350-1050	Driver COMPACT INVENTRONICS SILVAIR 40W 350-1050mA bornier	1050mA par défaut
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y paire avec équerre et mousqueton pour panneaux 595mm	2 filins de 640mm de longueur de la partie en Y