



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/827 1SL

Cette lampe TL5 (diamètre de tube de 16 mm) offre un flux lumineux élevé. La lampe TL5 HO est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux à l'éclairage industriel, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Description système	Flux renforcé
Culot	G5
Information culot	Pastille verte
Forme de la lampe	T5 [16 mm]
Durée de vie EL CC (10% mort)	21000 hr
Durée de vie moy B. cat chaude	30000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated,3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated,3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated,3h	84 %

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Indice de rendu des couleurs	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Désignation teinte	Blanc incandescent
Température de couleur	2700 K
Luminous Flux EL 25°C, Rated	4450 Lm
Luminous Flux EL 25°C, Nominal	4450 Lm

Flux à 35 °C sur ballast EL	5000 Lm
Eff Lum sur ball HF à 25°C	82 Lm/W
Eff Lum sur ball HF à 35°C	93 Lm/W
LLMF HF 2000h Rated	96 %
LLMF HF 4000h Rated	95 %
LLMF HF 6000h Rated	94 %
LLMF HF 8000h Rated	93 %
LLMF HF 12000h Rated	92 %
LLMF HF 16000h Rated	91 %
LLMF HF 20000h Rated	90 %
Design Temperature	35 C
Coordonnée chromatique X	463 -
Coordonnée chromatique Y	420 -

• Caractéristiques électriques

Puissance lampe	54 W
Flux EL (lm) à 25°C	54.1 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	54.0 W
Puissance lampe EL 35°C	53.8 W
Tension lampe ballast EL 25 °C	120 V
Tension lampe électronique 35°	118 V



MASTER TL5 HO

Courant lampe, ballast EL 25° 0.455 A
 Intensité EL 35 degrés 0.460 A
 Gradable oui

Longueur insertion B 1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
 Longueur totale C 1163.2 (max) mm
 Diamètre ampoule D 17 (max) mm

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique A+
 Contient du mercure 1.4 mg
 Consommation kWh/1000h 59 kWh

• Conditions de mesure

Calibration Current 0.460 A
 HF Generator Rated 235 V
 Voltage Resistor 255 ohm


• Dimensions en mm.

Longueur culot - culot A 1149.0 (max) mm

• Données produit


Code commercial 643148 55
 Code produit EOC 871150064314855
 Nom produit MASTER TL5 HO 54W/827 1SL
 Désignation MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40
 Pièces par pack 1
 Config. Emballage 40
 Packs par carton 40
 Code barre produit 8711500643148
 Code barre carton regroup. 8711500868510
 Code usine 927929082755
 Code ILCOS FDH-54/27/1B-L/P-G5-16/1150
 Poids net unitaire 104.500 gr

Schéma dimensionnel

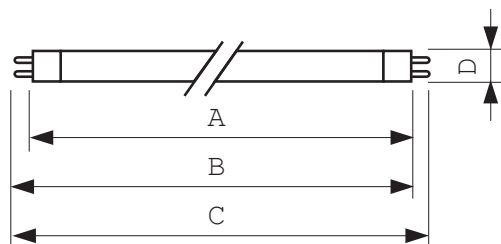



MASTER TL5 HO 54W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/827	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17



G5

Données photométriques

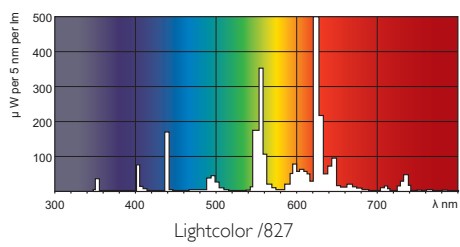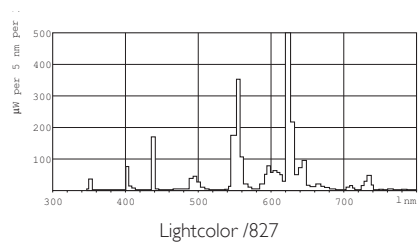

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, octobre 31
Les données sont sujettes à
changement