



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

Données du produit

Caractéristiques générales		Couleur	
Culot	GX8.5 [GX8.5]		Blanc chaud (WW)
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Flux lumineux à 12 000 h (nom.)	70 %
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	8000 h	Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	90 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	9500 h	Flux lumineux à 4 000 h (nom.)	85 %
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	10500 h	Conception lumens moyens	3100 lm
Durée de vie moyenne (nom.)	12000 h	Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,441
Code Ansi HID	C139/O	Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,397
Cycle d'allumage	1050X	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	50 lm/W
		Indice de rendu des couleurs (min.)	89
		Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux dans un cône de 90°	3550 lm
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	930 [CCT de 3000 K]	Puissance (valeur nominale)	73.0 W
Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 °	Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min
Angle d'émission du faisceau	23 °	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	120 s
Angle d'émission du faisceau	28 °		
Angle d'émission du faisceau	18 °		
Intensité lumineuse (min.)	12000 cd		
Intensité lumineuse (nom.)	16000 cd		
Description du faisceau	Faisceau étroit		

MASTERCouleur CDM-R111 Elite

Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (max.)	98 V
Tension (min.)	80 V
Tension (nom.)	89 V

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Réflecteur
-----------------------	------------

Normes et recommandations


Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	80 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871829168970600
Désignation Produit	MASTERCouleur CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Code barre produit (EAN)	8718291689706
Code de commande	68970600
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	928195705330
Poids net (pièce)	96.000 g
ILCOS Code	MRS/UB-70/930-H- GX8.5-111/88/24

Mises en garde et sécurité



Schéma dimensionnel

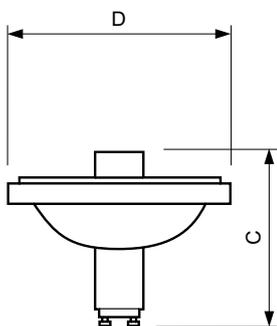

CDM-R111 Elite 70W/930 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCouleur CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Données photométriques

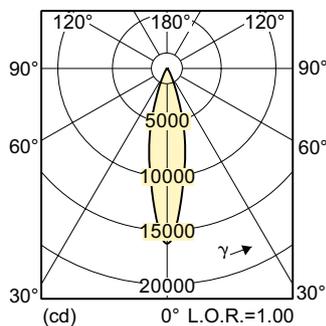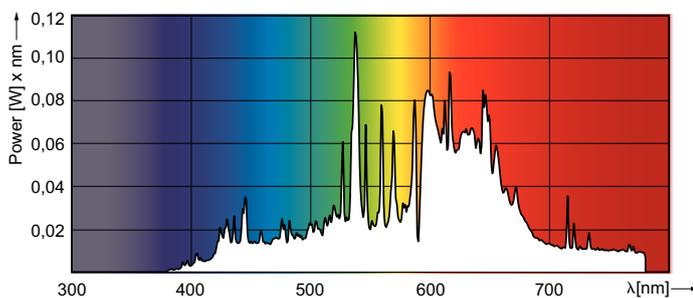

LDLD_CDMR111E_0008-Light distribution diagram

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

