



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	6000 h
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	8000 h
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	12000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	91 %
LSF 12000 h Rated	80 %
LSF 16000 h Rated	65 %
LSF 20000 h Rated	50 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	942 [CCT de 4200 K]
Flux lumineux (nominal) (nom.)	16300 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	371
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	380
Température de couleur proximale (nom.)	4200 K

Efficacité lumineuse (valeur nominale)	109 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	91
Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Dépréciation à 5000 h	84 %
LLMF 8000 h Rated	83 %
LLMF 12000 h Rated	80 %
LLMF 16000 h Rated	78 %
LLMF 20000 h Rated	76 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,79
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	149.0 W
Courant lampe (EM) (nom.)	1,814 A
Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Temps minimum de réamorçage (max.)	900 s
Délai d'allumage (max.)	30 s
Tension (nom.)	97 V
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Délai d'amorçage 90 % (max.)	4 min
------------------------------	-------

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	164 kWh

Ultra-Violet (UV)

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,6

Conditions techniques lumineuses

Température de l'ampoule (max.)	450 °C
---------------------------------	--------


Température culot (max.)	250 °C
--------------------------	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871869659675300
Désignation Produit	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
Code barre produit (EAN)	8718696596753
Code de commande	59675300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928082519230
Poids net (pièce)	135,000 g
ILCOS Code	MT/UB-150/942-H-E40-48/211

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




CDO-TT Plus 150W/942 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Données photométriques





HID, CDO-TT Plus 150W /942 E40

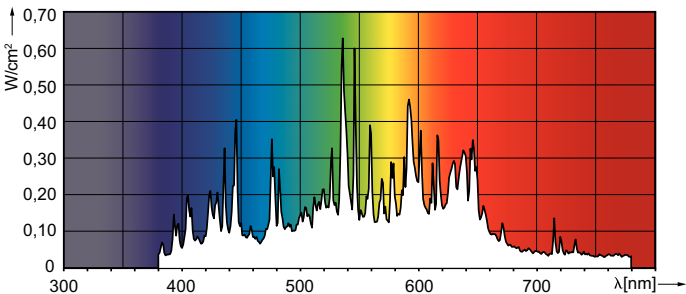

HID, CDO-TT Plus 150W /942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Durée de vie

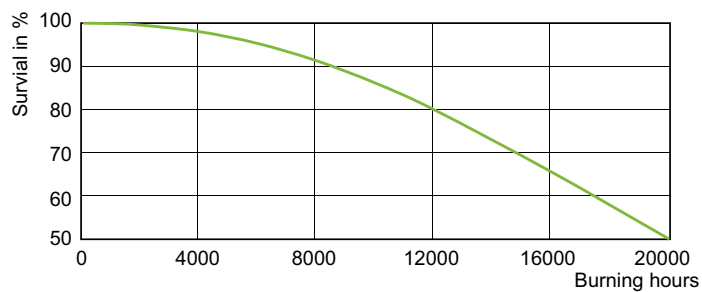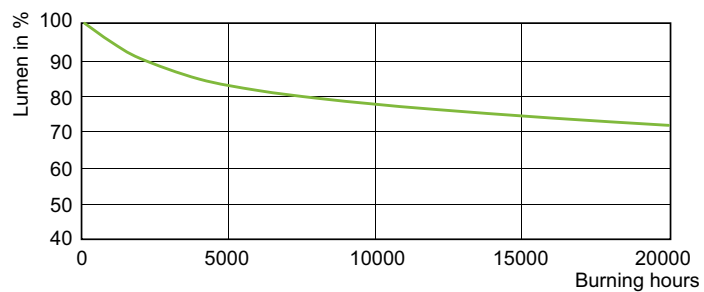

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

HID, CDO-TT Plus 70W, 150W /942

