



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [ GU10 ]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4.6-50W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K ]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	370 lm
Intensité lumineuse (nom.)	740 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	80,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	370 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4,6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.5
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	72 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non

# CorePro LEDspot MV

## Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule PAR16 [ PAR 2 inch]

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique F

Adapté à l'éclairage d'appoint oui

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 5 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 391858

## Données logistiques

Code de produit complet 871869672837600

Nom du produit de la commande Corepro LEDspot 4.6-50W GU10

830 36D

Code barre produit 8718696728376

Code de commande 72837600


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 10

SAP - Matériaux 929001218102

Poids net (pièce) 0,038 kg


## Schéma dimensionnel




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Données photométriques

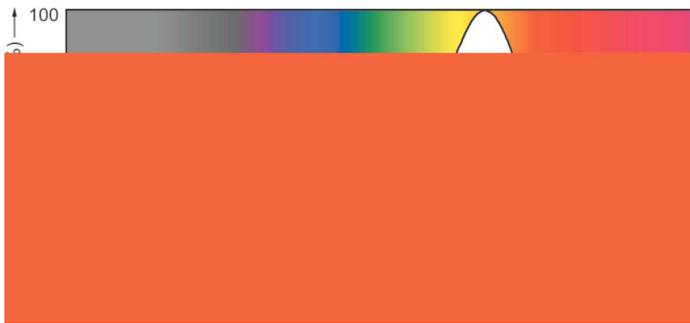


LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA


# CorePro LEDspot MV

## Données photométriques




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

## Durée de vie

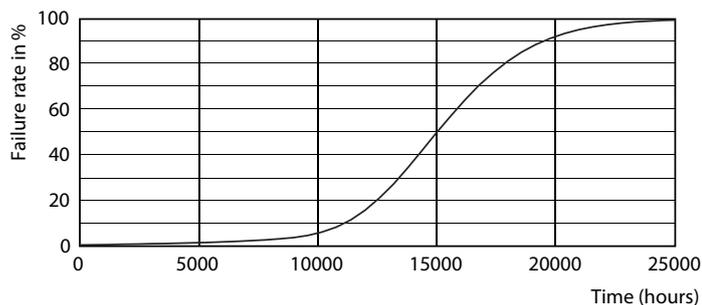

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

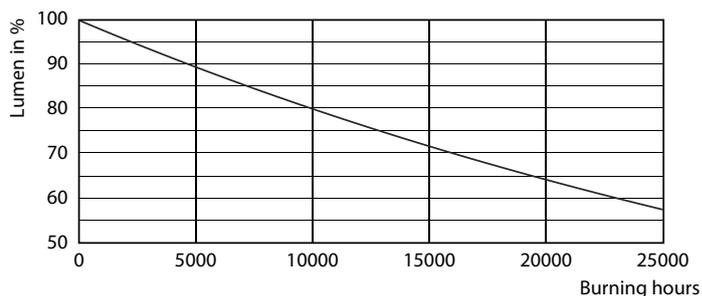

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

