



# CorePro LEDspot LV



## CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [ GU5.3]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Narrow Cone
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	345 lm
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	78,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	345 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	4,4 W
Courant lampe (nom.)	520 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,6
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	85 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	MR16 [ 2inch/50mm]

# CorePro LEDspot LV

## Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	421457

## Données logistiques

Code de produit complet	871951430706300
Nom du produit de la commande	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Code barre produit	8719514307063
Code de commande	30706300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002494602
Poids net (pièce)	0,045 kg


## Schéma dimensionnel

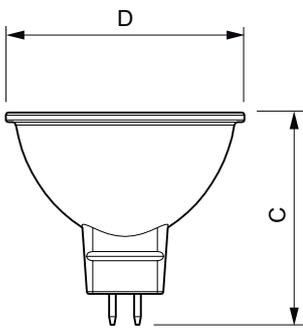


CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm

## Données photométriques

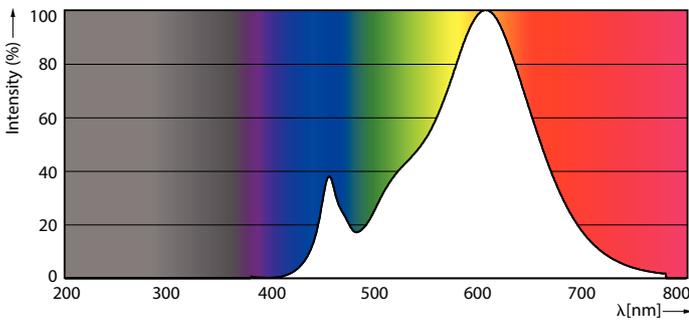


LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-POC

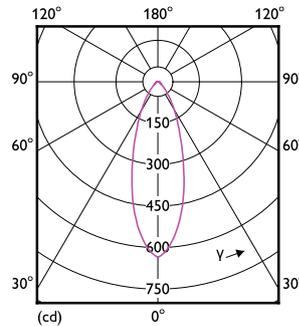

LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-LDD


# CorePro LEDspot LV

## Données photométriques




LEDspots Corepro SLR 2 4,4W MR16 GU5,3 827 36D-ADL

## Durée de vie

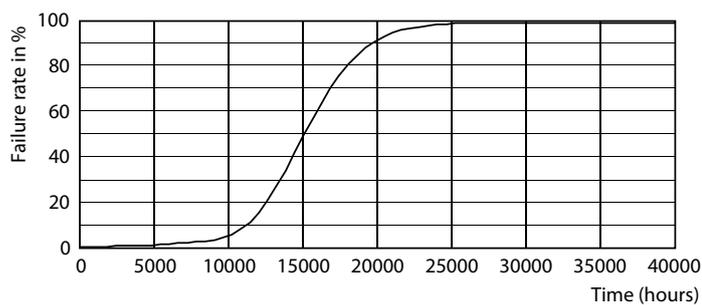

15K LED

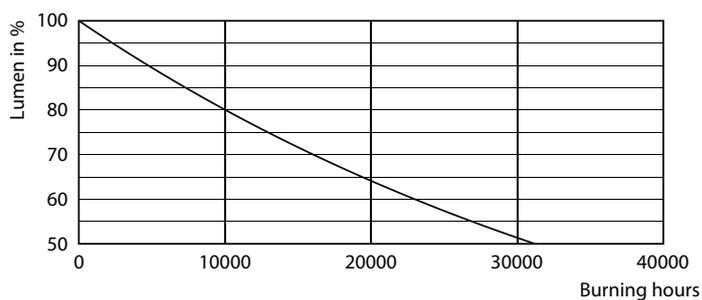

15K LMP

