



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	
Culot	E14 [E14]		0.5 s
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Facteur de puissance (nom.)	0.51
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Tension (nom.)	220-240 V
Cycle d'allumage	50000X		
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Température maximale du boîtier (nom.)	87 °C
Flux lumineux (nom.)	806 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)	Gestion et gradation	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	avec gradation	Non
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115,00 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Matériaux et finitions	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Finition de l'ampoule	Dépoli
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Forme de l'ampoule	B38
Caractéristiques électriques		Normes et recommandations	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Classe d'efficacité énergétique	E
Puissance (valeur nominale)	7 W	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Courant lampe (nom.)	59 mA	Numéro d'enregistrement EPREL	453210
Puissance équivalente	60 W		
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s	Données logistiques	
		Code de produit complet	871951431296800

CorePro LEDcandle

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Code barre produit	8719514312968
Code de commande	31296800
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002972502
Poids net (pièce)	0,053 kg


Schéma dimensionnel




Candle B38 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm


Données photométriques



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD

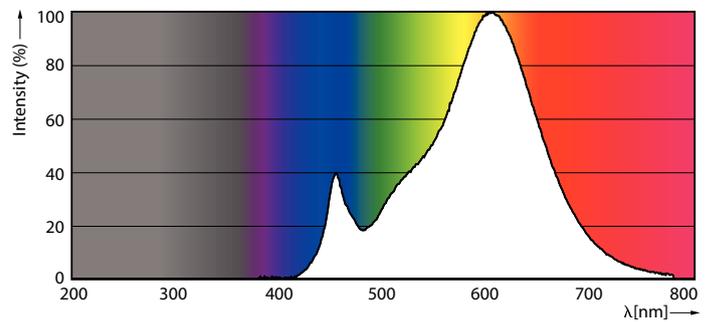

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827 FR-POC



General Uniform Lighting

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827-GUL

CorePro LEDcandle

Durée de vie



15K LED

15K LMP

