

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX
LIGHTING

BANDEAU LED 5m - 9W/m - RGB - IP20

REF : 100411



* sous condition d'utilisation d'alimentations et contrôleurs spécifiques



Ref. 100411

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Puissance absorbée : 9W/m

Puissance globale : 45W

Longueur : Boucle maximum 5m

Sécable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm


Epaisseur : 2 mm

Température couleur : RGB

Emballage : Pochette

EAN : 3701124432407

Dimensions

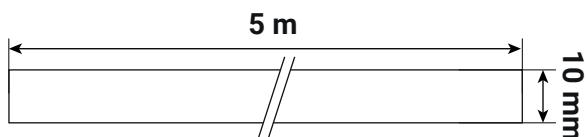

*Sécable tous les 5 cm

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : /

Lumens/Watt : ≈ /

Tension entrée : 12V DC

Température de travail : -20 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : ≈ 0.184 Kg

Accessoires non fournis

BANDEAU CONNECT DROIT SANS CABLE POUR
BANDEAU RGB IP20 10MM : Réf.100878

BANDEAU CONNECT + CABLE NM JONCTION
UNIVERSEL RGB : Réf.100485

TELECOMMANDE 20M RF GAMME 4 ZONES

RGB + W : Réf.7649

CONTROLEUR RADIO FREQUENCE 4 ZONES

RGB + BLC 12-24V DC : Réf.7655


TELECOMMANDE 20M RF + CONTROLEUR RGB
216W 12V/24V DC : Réf.75180

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BANDEAU LED 5m - 9W/m - RGB - IP20

REF : 100411

Connection : contrôleur RGB

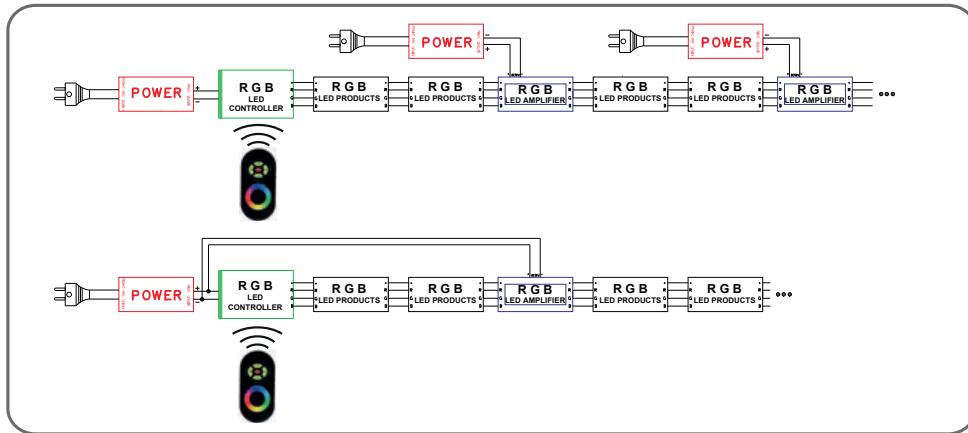

Connection : contrôleur RGB + amplificateur

