



+ LE PLUS
 TRAIT LUMINEUX PARFAIT, SANS POINT VISIBLE !
 PEUT ÊTRE ALIMENTÉ JUSQU'À 5M EN UN SEUL
 RUBAN, **SANS PERTE D'INTENSITÉ !**

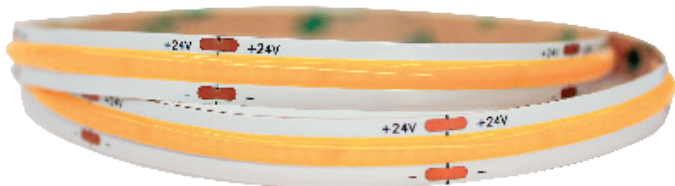

IRC ≥90	IP 20 / IP 67				
CLASSE III	GARANTIE 5 ANS	≥50 000h	CE	RoHS	24V

*En fonction du matériel utilisé

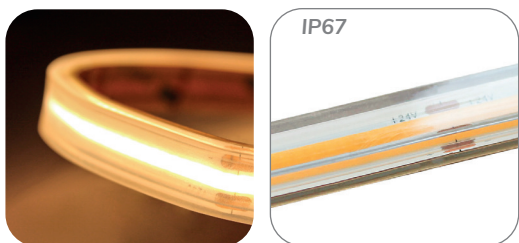

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	Référence	IP	Température de couleur
5W	890561 □ □	-	-
		□ 0 IP20	□ 02 2700K □ 510 lm/m
		□ 5 IP67	□ 03 3000K □ 550 lm/m
			□ 04 4000K □ 627 lm/m




Coupe 5W = 50mm
 Longueur maximum conseillée = 5m

Puissance	Référence	IP	Température de couleur
10W	892561 □ □	-	-
		□ 0 IP20	□ 02 2700K □ 900 lm/m
		□ 5 IP67	□ 03 3000K □ 1000 lm/m
			□ 04 4000K □ 1150 lm/m
		□ 30	Bleu ■
		□ 31	Vert ■
		□ 32	Rouge ■



Coupe 10W = 50mm
 Longueur maximum conseillée = 5m

Puissance	Référence	IP	Température de couleur
15W	891561 □ □	-	-
		□ 0 IP20	□ 02 2700K □ 1380 lm/m
		□ 5 IP67	□ 03 3000K □ 1480 lm/m
			□ 04 4000K □ 1600 lm/m



Coupe 15W = 50mm
 Longueur maximum conseillée = 5m

► Coupe 5W, 10W et 15W = Tous les 5cm
 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100

