


TRAIT LUMINEUX PARFAIT, SANS POINT VISIBLE !
PEUT ÊTRE ALIMENTÉ JUSQU'À 5M EN UN SEUL
RUBAN, **SANS PERTE D'INTENSITÉ !**



*En fonction du matériel utilisé

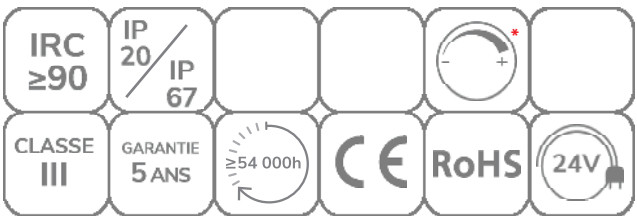

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Puissance	Référence	IP	Température de couleur
15W	891561 ☐	-	RGB
		☐ 020 IP20	R 252lm/m
		☐ 520 IP67	G 485lm/m
			B 68lm/m
			RGB 699lm/m



IP20 = 10mm
IP67 = 12mm

Coupe 15W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m



Puissance	Référence	IP	Température de couleur
16W	891561 ☐	-	RGB+W 2700K
		☐ 022 IP20	R 110lm/m
		☐ 522 IP67	G 300lm/m
			B 90lm/m
			2700K 250lm/m
			RGB+W2700K 740lm/m



IP20 = 10mm
IP67 = 12mm

Coupe 16W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m



Puissance	Référence	IP	Température de couleur
16W	891561 ☐	-	RGB+W 4000K
		☐ 024 IP20	R 110lm/m
		☐ 524 IP67	G 300lm/m
			B 90lm/m
			4000K 310lm/m
			RGB+W4000K 800lm/m



IP20 = 10mm
IP67 = 12mm

Coupe 16W = 50mm
Longueur maximum conseillée = 5m

► Coupe 15W et 16W = Tous les 5 cm
0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100

