
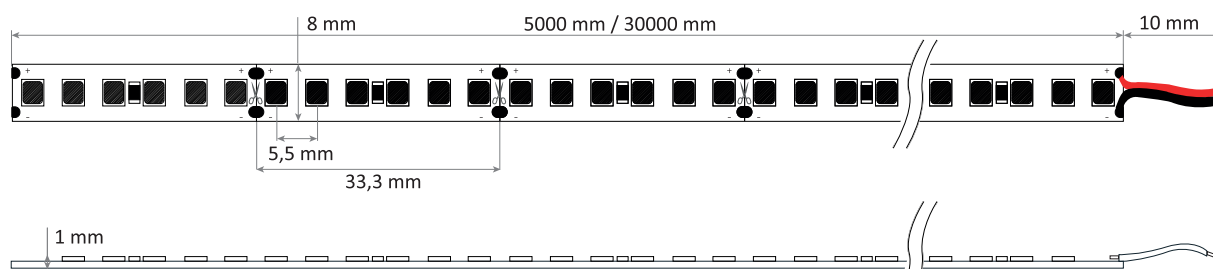
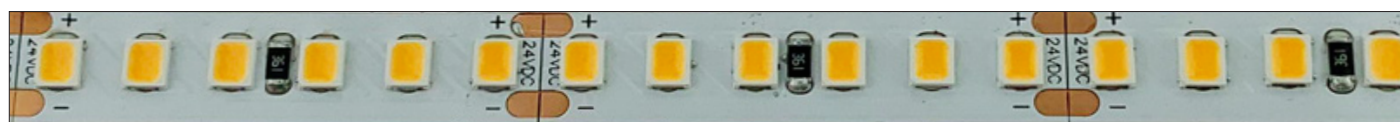
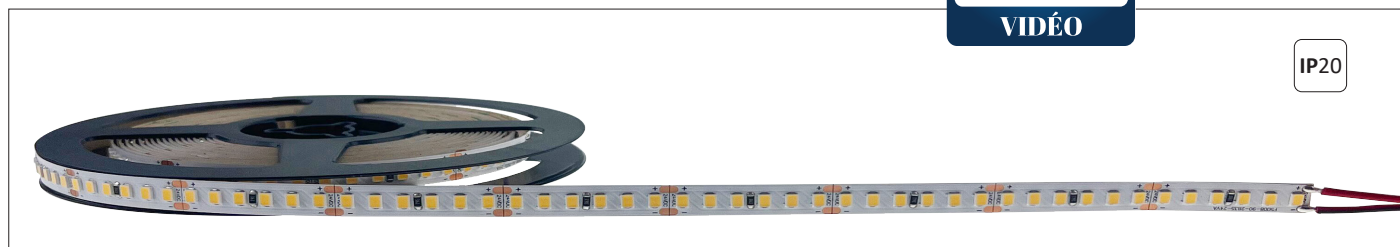


RUBAN LED / CRI90 / IP20 / BLANC / 14,4 W / 24 V

RL-IP20-CRI90-24V-5M/30M-2835-14,4W/M 2700K 8MM

RL-IP20-CRI90-24V-5M/30M-2835-14,4W/M 3000K 8MM

RL-IP20-CRI90-24V-5M/30M-2835-14,4W/M 4000K 8MM



Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section ruban en mm	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2835-14,4W/m-180Leds 2700K 8mm	5550222		2700 K		1300		
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2835-14,4W/m-180Leds 3000K 8mm	5550223	14,4 W	3000 K	180	1300	1 x 8	1 x 5 m
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2835-14,4W/m-180Leds 4000K 8mm	5550224		4000 K		1370		

Référence 30 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section ruban en mm	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-30m-2835-14,4W/m-180Leds 2700K 8mm	5550227		2700 K		1300		
RL-IP20-CRI90-24V-30m-2835-14,4W/m-180Leds 3000K 8mm	5550228	14,4 W	3000 K	180	1300	1 x 8	1 x 30 m
RL-IP20-CRI90-24V-30m-2835-14,4W/m-180Leds 4000K 8mm	5550229		4000K		1370		

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

TOP LED 2835	2835 TOP chip
Tension de fonctionnement : 24 V	Operating voltage : 24 V
IRC : >90	CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM	MacAdam : 3 SDCM
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
L70 - B10	L70 - B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 7 m	Maximale length per line without loss of luminous flux : 7 m

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable et haute performance	Fully dimmable and high performance
Flexible, sécable et joignable bout à bout	Flexible, cuttable and contactable end to end
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Scotch double face 3M au dos	Double sided 3M adhesive tape at the back
Sortie fils de 10 cm d'un côté	10 cm wire output on one side

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018	EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018
---	---