


## Module LED Linéaire 230V - 20W - 560 x 30 mm

Le LSEL56030 est une barrette LED compacte alimentée directement en 230VAC sans bloc d'alimentation extérieur. Procurant un flux lumineux homogène, les barrettes sont chainables pour réaliser des longueurs d'éclairage jusqu'à 5,6 mètres sans discontinuité lumineuse.

Le rendement lumineux atteint jusqu'à 137 lm/W.

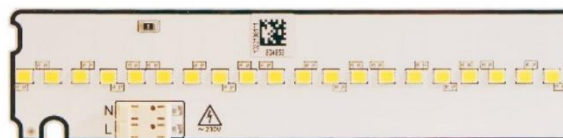

### CARACTÉRISTIQUES

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensions :           | 560mm x 30mm                            |
| Flux lumineux :        | 1080 lm à 2470 lm (4000K)               |
| Puissance électrique : | 20W, 16W, 12W, 8W                       |
| Alimentation :         | 230VAC +/-10%                           |
| Gradation :            | Par coupure de phase                    |
| Facteur de puissance : | 0,98                                    |
| LED :                  | 92 LED 2835                             |
| Angle d'éclairage :    | 120°                                    |
| IRC :                  | >80                                     |
| Durée de vie :         | 50 000 Hrs (L90B10)                     |
| Temp. de couleur :     | 3000K, 4000K, 5000K                     |
| Chainage :             | Barrettes chainables jusqu'à 5,6 mètres |

### APPLICATIONS TYPIQUES


- Commerces, tertiaire, entrepôts
- Architectural, enseigne
- Remplacement tube T5 et T8

### AVANTAGES

- Raccordement au 230V (ne nécessite pas d'alimentation externe)
- Pas de courant d'appel à l'allumage

Garantie  
5 ans


## CHAINAGE

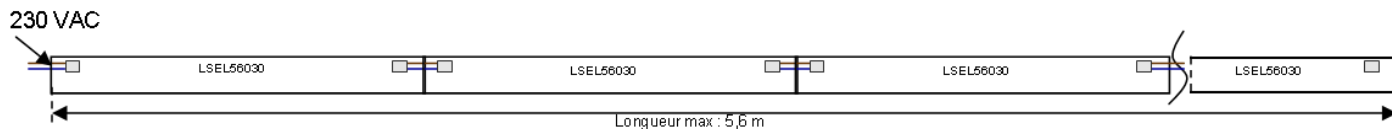

## CONFORMITÉ AUX NORMES

- Directive CEM 2004/108/CE : EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61547
- Directive basse tension 2006/95/CE : EN 62031
- RoHS

## RÉFÉRENCES

| Référence                 | Puissance | Temp. de couleur | Flux lumineux | Rendement |
|---------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|
| <b>LSEL56030-2-830-8</b>  | 8W        | 3000 K           | 1050 lm       | 131 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-840-8</b>  | 8W        | 4000 K           | 1080 lm       | 135 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-850-8</b>  | 8W        | 5000 K           | 1100 lm       | 137 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-830-12</b> | 12W       | 3000 K           | 1550 lm       | 129 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-840-12</b> | 12W       | 4000 K           | 1580 lm       | 132 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-850-12</b> | 12W       | 5000 K           | 1600 lm       | 133 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-830-16</b> | 16W       | 3000 K           | 2020 lm       | 126 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-840-16</b> | 16W       | 4000 K           | 2050 lm       | 128 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-850-16</b> | 16W       | 5000 K           | 2080 lm       | 130 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-830-20</b> | 20W       | 3000 K           | 2440 lm       | 122 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-840-20</b> | 20W       | 4000 K           | 2470 lm       | 123 lm/W  |
| <b>LSEL56030-2-850-20</b> | 20W       | 5000 K           | 2510 lm       | 126 lm/W  |

Paramètres adaptables à votre projet