



Spots LED à réflecteur CorePro

CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Les réflecteur spots LED CorePro conviennent idéalement à un éclairage d'accentuation et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec un culot GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en réduisant les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales		Flux lumineux dans un cône à 90° (nominal)	
Culot	E14 [E14]		320 lm
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	4,3 W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone	Courant lampe (nom.)	25 mA
Photométries et Colorimétries		Puissance équivalente	60 W
Code couleur	827 [CCT de 2 700 K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36°	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Flux lumineux (nom.)	320 lm	Facteur de puissance (nom.)	0,7
Intensité lumineuse (nom.)	550 cd	Tension (nom.)	220-240 V
Couleur	Blanc chaud (WW)	Températures	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Température maximale du boîtier (nom.)	80 °C
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	74,00 lm/W	Gestion et gradation	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

Spots LED à réflecteur CorePro

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	R50 [R 50mm]

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397642

Données logistiques

Code de produit complet	871869681177100
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Code barre produit	8718696811771
Code de commande	81177100
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929001891202
Poids net (pièce)	0,050 kg



Schéma dimensionnel



R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Données photométriques




LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM

LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


Spots LED à réflecteur CorePro

Données photométriques

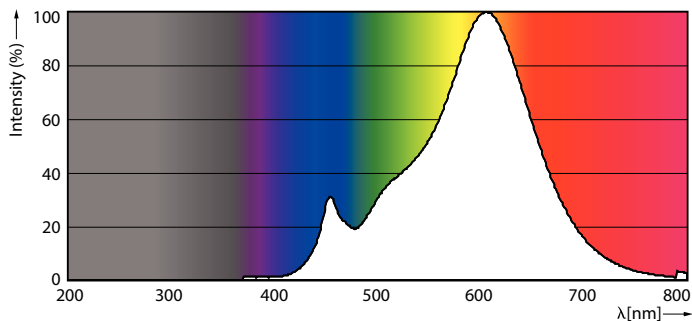


LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Durée de vie

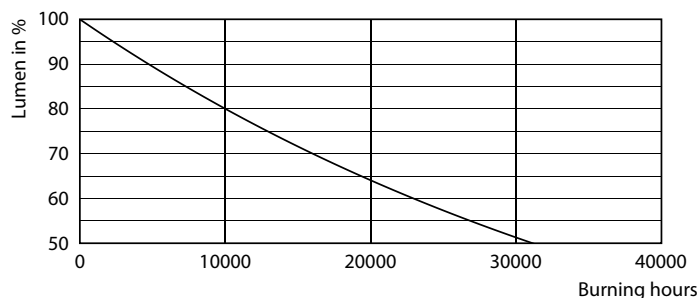

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

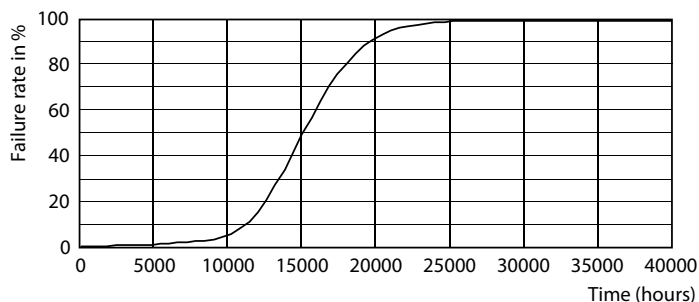

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

