



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X
B50L70	50000 h
Photométries et Colorimétries	
Flux lumineux (nom.)	1575 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1575 lm
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50-60 Hz

Puissance (valeur nominale)	12 W
Courant lampe (max.)	57 mA
Courant lampe (min.)	51 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	50 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Longueur du produit	900 mm
---------------------	--------

Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A++
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	12 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871869668708600
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8
Code barre produit	8718696687086
Code de commande	68708600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001298402
Poids net (pièce)	0.174 kg

Mises en garde et sécurité

• -



Schéma dimensionnel

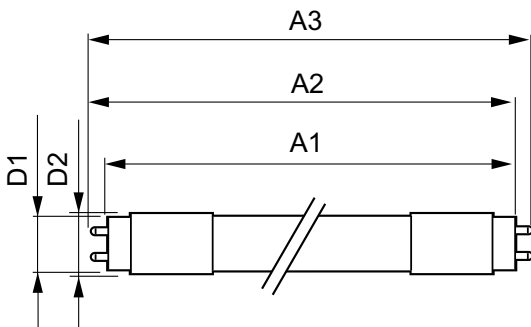

TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8	25.78 mm	28 mm	893.3 mm	900.4 mm	907.5 mm

Données photométriques

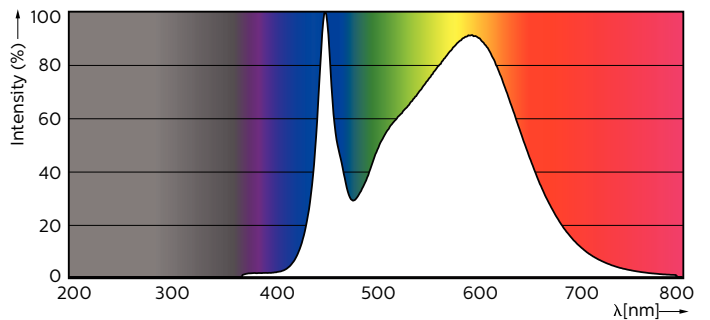

MASTER LEDtube EM/Mains

