



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	50000 h
Photométries et Colorimétries	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux (nom.)	3500 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3500 lm
Angle du faisceau nominale	160 °
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	24 W
Courant lampe (max.)	700 mA
Courant lampe (min.)	300 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	30-80 V
Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Longueur du produit	1500 mm
---------------------	---------

Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A++
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	29 kWh


Données logistiques

Code de produit complet	871869668806900
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8
Code barre produit	8718696688069
Code de commande	68806900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001300502
Poids net (pièce)	0.450 kg

Mises en garde et sécurité

- Remarques : L'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.



Schéma dimensionnel

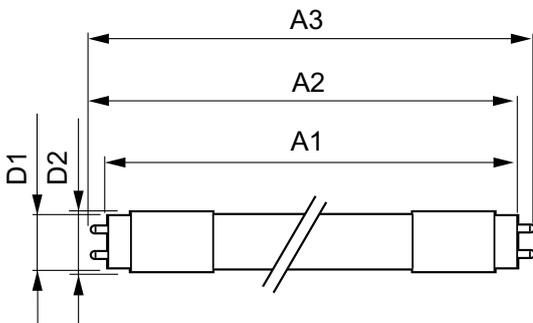

MAS LEDtube HF 1500mm UO 25W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Données photométriques

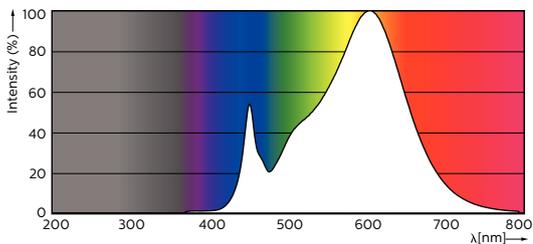

MASTER LEDtube InstantFit HF

