



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G5 [G5]		70 %
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	8 W
B50L70	50000 h	Courant lampe (max.)	350 mA
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (min.)	150 mA
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	1000 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1000 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	40-60 V
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Températures	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	T-ambiante (max.)	45 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	600 mm
Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A+
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869674323200
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
Code barre produit	8718696743232
Code de commande	74323200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001390702
Poids net (pièce)	0.080 kg


Schéma dimensionnel

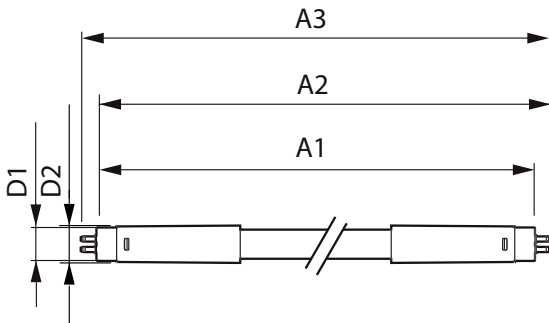


TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15.5 mm	18.8 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

Données photométriques




General Uniform Lighting
TLED 600 x 1 TLED 600 8W 830 1000lm
L 1000lm
Page 10

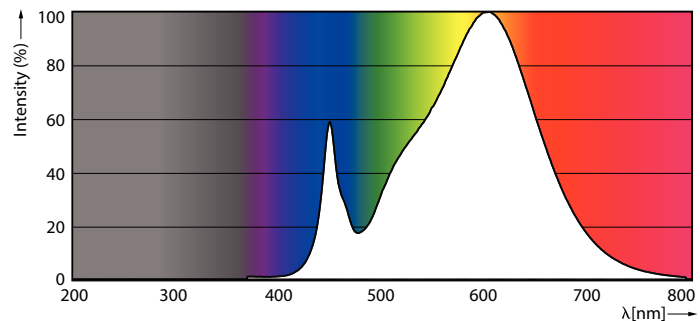

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques

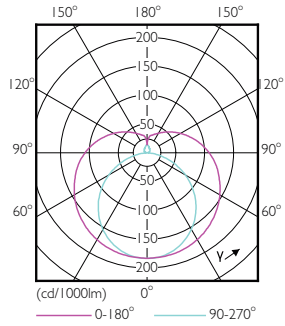


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Durée de vie

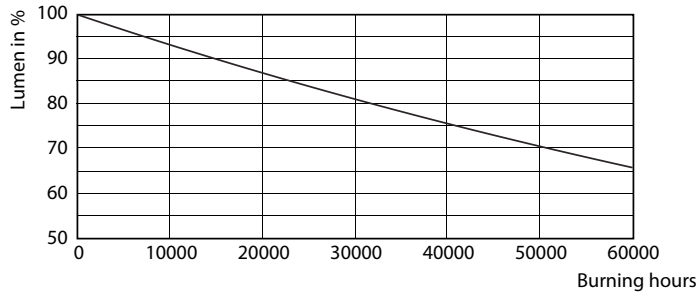


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

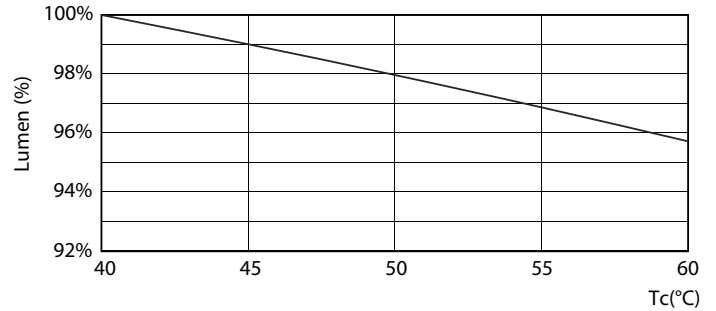

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

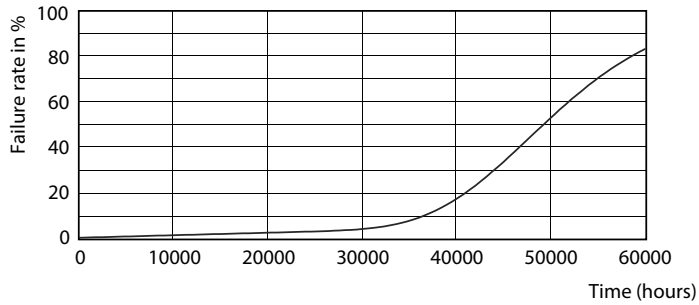


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

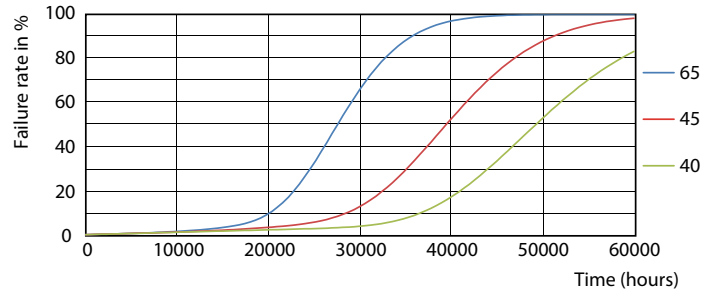

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie

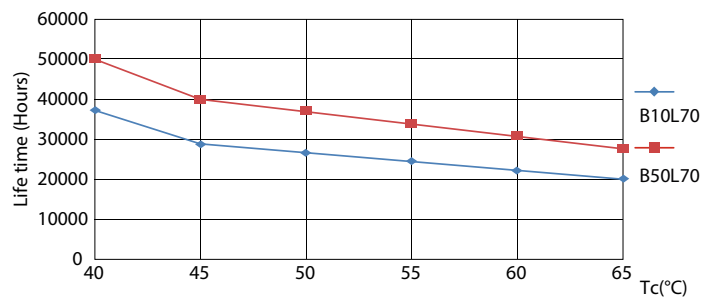

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

