



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

Données du produit

Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G5 [G5]		70 %
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	20 W
B50L70	50000 h	Courant lampe (max.)	350 mA
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (min.)	150 mA
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	2800 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nominal) (nom.)	2800 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	120-160 V
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Températures	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	T-ambiante (max.)	45 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Longueur du produit	1500 mm
---------------------	---------

Normes et recommandations


Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A+
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
------------------------------------	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871869674335500
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
Code barre produit	8718696743355
Code de commande	74335500
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001391302
Poids net (pièce)	0.196 kg



Schéma dimensionnel

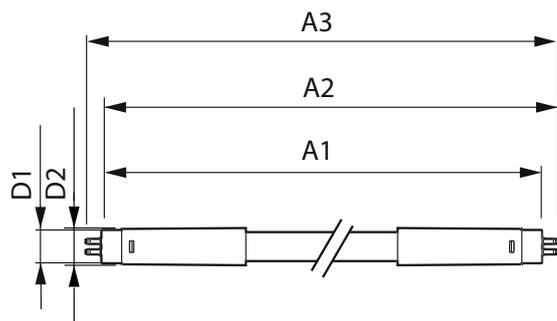

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15.5 mm	18.8 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm

Données photométriques

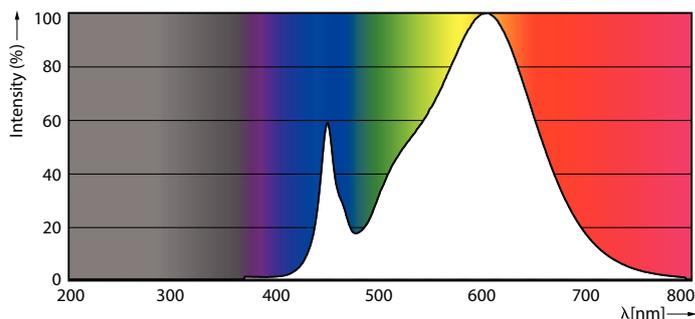

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

