



Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

La lampe Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente classique. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. La lampe MASTER LEDtube InstantFit T5 est la solution idéale pour les clients ayant des exigences plus élevées en termes de flux lumineux et qui recherchent le meilleur rapport qualité/durée de vie. Économies d'énergie et plus longue durée de vie avec un délai de récupération et un coût total de possession intéressants.

Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Culot	G5 [G5]		70 %
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Caractéristiques électriques	
Cycle d'allumage	50000X	Puissance (valeur nominale)	20 W
B50L70	50000 h	Courant lampe (max.)	350 mA
Photométries et Colorimétries		Courant lampe (min.)	150 mA
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nom.)	3000 lm	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3000 lm	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K	Tension (nom.)	120-160 V
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Températures	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83	T-ambiante (max.)	45 °C
		Température ambiante (min.)	-20 °C

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	65 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	1500 mm
Normes et recommandations	
Produit à faible consommation	oui
Classe énergétique	A++
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869674339300
Nom du produit de la commande	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
Code barre produit	8718696743393
Code de commande	74339300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001391502
Poids net (pièce)	0.200 kg


Schéma dimensionnel

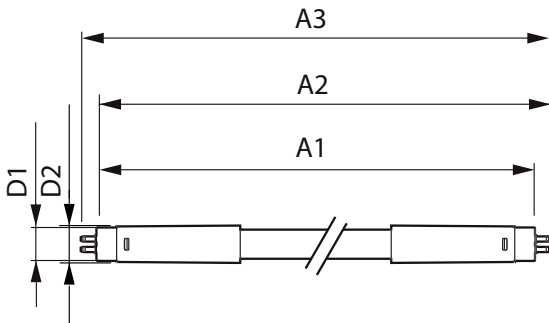


TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 650

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W	15.5 mm	18.8 mm	1449 mm	1456.1 mm	1463.2 mm
865 T5					

Données photométriques




General Uniform Lighting
Tubo gral 1 x tubo gral 20W 35W 2600lm
L: 1500mm
D: 1600mm
H: 1000mm
Page 10

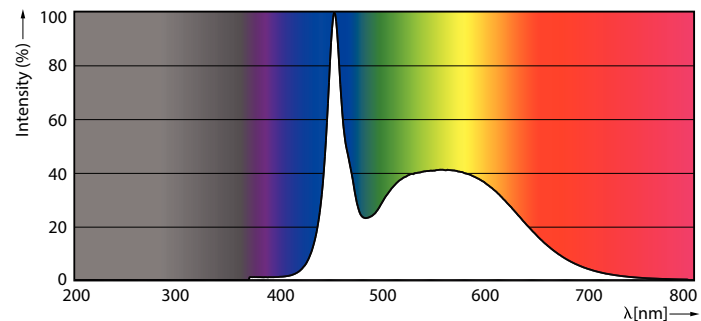

LEDtube 1500mm 20W G5 865 3000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Données photométriques

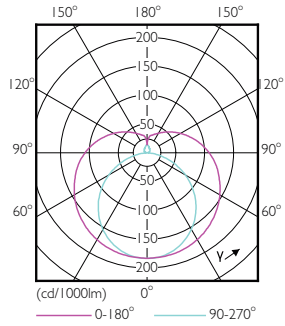


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Durée de vie




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

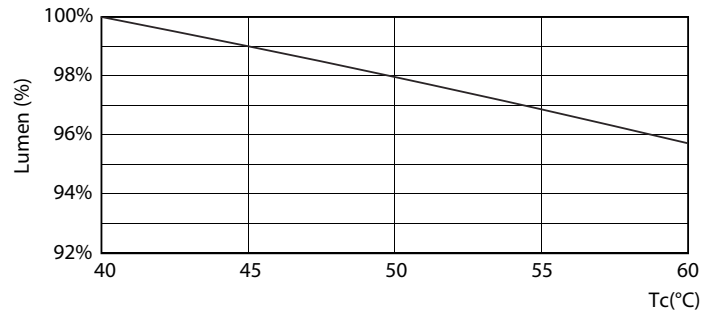

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

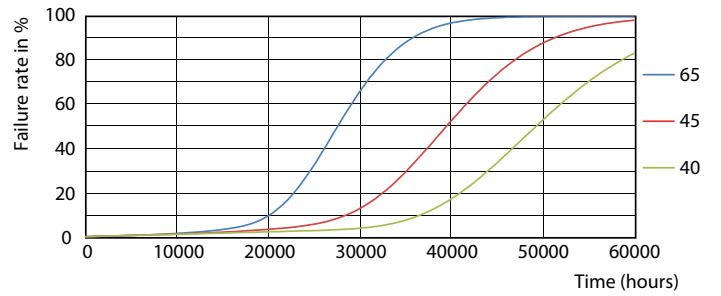

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Tube LED MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durée de vie

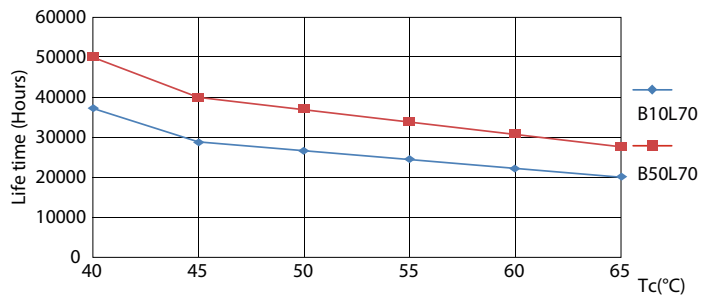

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

