



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales			
Culot	R7S [R7s]		
Conforme à la directive RoHS UE	Oui		
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h		
Cycle d'allumage	50000X		
Type technique	14-120W		
Puissance équivalente		120 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s	
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)		0,5 s	
Facteur de puissance (nom.)		0,8	
Tension (nom.)		220-240 V	
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]		
Flux lumineux (nom.)	2000 lm		
Couleur	Blanc (WH)		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	142,86 lm/W		
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6		
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		
Températures		Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation			
avec gradation		Oui	
Matériaux et finitions			
Forme de l'ampoule		Linéaire	
Normes et recommandations			
Classe d'efficacité énergétique		D	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		14 kWh	
Numéro d'enregistrement EPREL		397582	
Caractéristiques électriques			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		
Puissance (valeur nominale)	14 W		
Courant lampe (nom.)	75 mA		

CorePro LEDlinear MV

Données logistiques

Code de produit complet	871869671400300
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Code barre produit	8718696714003
Code de commande	71400300

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001353602
Poids net (pièce)	0,095 kg


Schéma dimensionnel

C


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Données photométriques




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 107

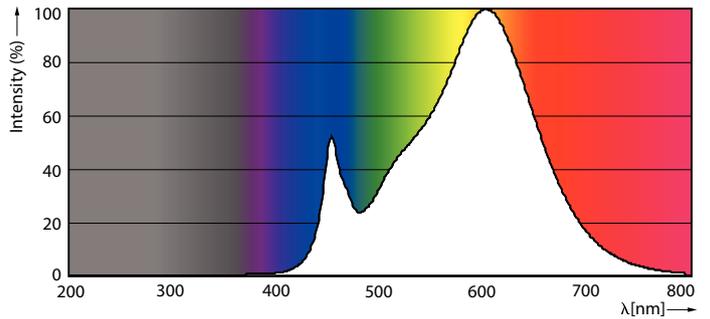

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Durée de vie

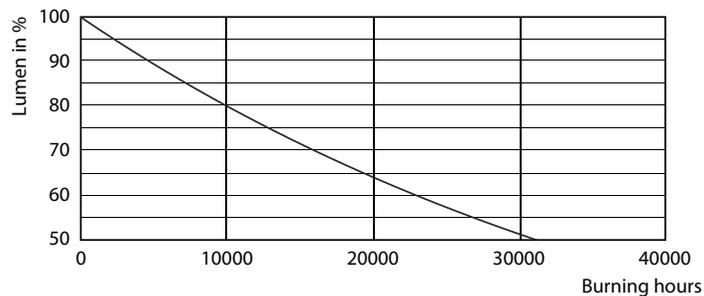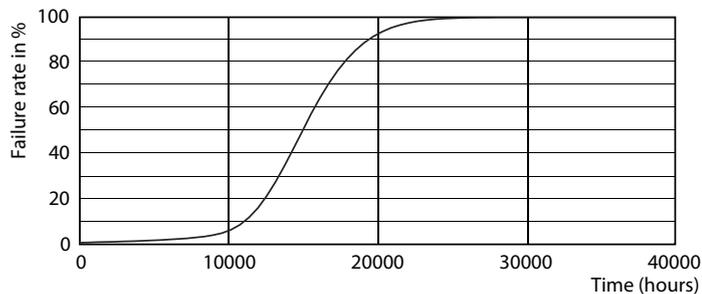

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

