



CoreLine Panel G6

RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, EL-ready

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3400 lm, 26 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤ 3 , Angle d'ouverture de faisceau 120°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Données du produit

Informations générales		Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice UGR	22
Driver inclus	Oui	Fonctionnement et électricité	
Service Tag	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Valeur ajoutée	Performance	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Garantie	5 ans	Courant d'appel	16 A
Données techniques de l'éclairage		Durée courant d'appel	0,2 ms
Flux lumineux	3 400 lm	Consommation électrique	26 W
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Efficacité lumineuse (nominale)	130 lm/W	Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Câble	-
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	30
Température de couleur	830 blanc chaud	Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

CoreLine Panel G6

Distorsion harmonique totale	20 %
------------------------------	------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Polystyrène
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polystyrène
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	595 mm
Largeur totale	595 mm
Hauteur totale	62 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	62 x 595 x 595 mm
Accessoires de plafond ou installation au plafond	Visible profile ceiling version
Indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Dispositif de sécurité	SC [Câble de sécurité]
Poids net (pièce)	1,650 kg

Fonctionnement de secours

Flux en mode secours	380 lm
Secours centralisé	Non
Eclairage de secours	Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	-10% / +10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L90
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80

Données sur la durabilité


Évaluation de la durabilité	Unclassified
Catégorie de réparation	Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.
Carbone incorporé (A1-A3)	24,6 kg CO _{2e}
Ratio de matière non vierge du produit	10,1 %
Taux de contenu recyclable du produit fini	47,9 %
Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO _{2eq}) Unité déclarée	Veillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO_{2eq} / kWh)
Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO ₂ en kg)	Veillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO₂ eq / kWh)

Données du produit


Nom du produit de la commande	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC
Nom de produit complet	RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC
Code EOC	872016975133099
Code de commande	75133099
Code 12NC	911401807587
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8720169751330
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8720169751415

CoreLine Panel G6

Schéma dimensionnel

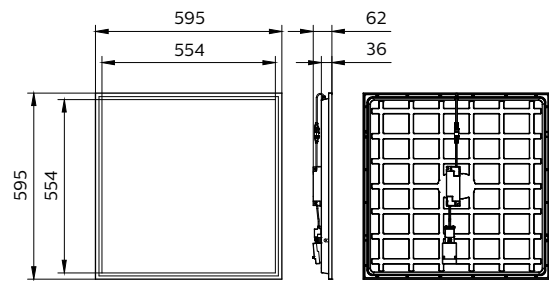

Données photométriques



Polar Normal (separate) - 911401807587

