




*En option

LE PLUS
L'INSTALLATION SUSPENDU
DISPONIBLE POUR LES 2 MODÈLES
+ DIFFUSEUR PRIMSATIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Puissance	Température de couleur	Flux	Tension d'entrée	Angle d'éclairage	Dimensions
911369UPN	36W	3000/4000/5700K	±3600lm	200-240V/AC	120°	600*600*32mm
914369UPN	36W	3000/4000/5700K	±3600lm	200-240V/AC	120°	1200*300*32mm

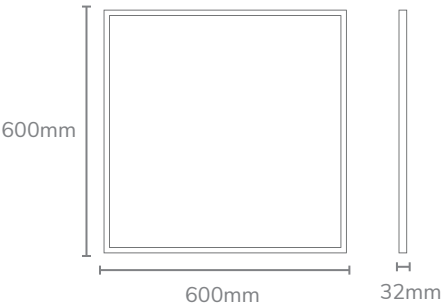

ACCESSOIRES

► Filin de sécurité inclus

Kit et accessoires vendus séparément :

- 910002U ► Kit pour installation suspendue
- 910015 ► Cadre pour installation faux plafond pour 600x600mm
- 910016 ► Cadre pour installation faux plafond pour 1200x300mm
- 80DRDLCM2 ► Driver dimmable DALI / PUSH / 0-10V
- 90DR36TRIAC ► Driver dimmable TRIAC
- 80COS1B ► Récepteur HF / TRIAC
- 80RCR1 ► Télécommande HF