

PANNEAUX LED

FLAT 120



40 W 120lm 1200 x 300 mm

W	T°	LM	RÉFÉRENCE	DESCRIPTIONS
40W	3000K	4200lm	LT-30120-40WW	Panneau LED FLAT120 1200x300 Blanc 3000K 40W 120lm/W sans driver
40W	4000K	4560lm	LT-30120-40	Panneau LED FLAT120 1200x300 Blanc 4000K 40W 120lm/W sans driver

DRIVERS INDISPENSABLES


W	RÉFÉRENCE	MARQUE	DESCRIPTIONS
40W	LT-DRIVER40	LIFUD	Driver LED LIFUD non dimmable pour panneau LED 40W 950 mA Class II
40W	LCA-45-950JF	TRIDONIC	Driver 40W 950 mA LED DALI/PUSH DIM pour panneau LED Class I
40W	LT-DRIVER40D	LIFUD	Driver 1-10V pour panneau LED 40W 950 mA Class II
44W	LCA-44-950JF	TRIDONIC	Driver 44W 950 mA gradation à la phase Class II
50W	LT50C-P110V-950JF	LITED	Driver 50W 950 mA PUSH-DIM/1-10V pour panneau 40W Class I
50W	DMX50-200-1050	LITED	Driver DMX 50W 200-1050 mA Class II
50W	RF50-200-1050	LITED	Driver/récepteur 50W 200-1050 mA

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS
30120FY	Filin de suspension en Y pour panneau LED 1200x300
30120CA	Cadre saillie pour panneau 1200x300
30120E	Cadre d'encastrement BA13 pour panneau 1200x300
RF-TEL5ZDIM	Télécommande de gestion mono couleur 5 zones pour récepteur RF50-200-1050

DIM PHASE	NON DIMMABLE	DALI/PUSH DIM	1/10 V	FINITION NOIRE	FINITION BLANCHE
✓	✓	✓	✓	✗	RAL 9016

DIMENSIONS

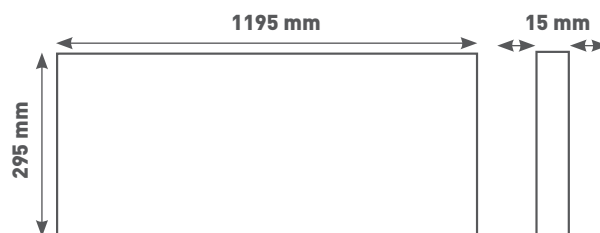

40 W		
H (m)	D (m)	Em (Lx)
1	3,18	391
2	6,35	98
3	9,53	43
4	12,70	24
5	15,88	16

DONNÉES TECHNIQUES

CE	RoHS NORME	COURANT ENTRÉE DRIVER 220-240v	COURANT SORTIE DRIVER 950mA	5 KG	→	□
IK 07	IP 42	PF 09	120°	UGR <19	IRC 85	SDCM <4
EN 62471	BORNIER À REPIQUAGE	DURÉE DE VIE 50 000 H	L80B20	850°	LED EPISTAR	4000000h/1000000lm
GARANTIE 5 ans	A+					

OPTIONS

1-10V	DIM PHASE	DALI	PUSH DIM	Driver LIFUD
TRIDONIC	SURFACE	ENCASTRÉ	SUSPENDU	CONNECTEUR WIELAND 3P
CONNECTEUR WIELAND 5P	DMX			