



## Fiche technique AZURE

# AZU6060-201

Panneau AZURE 112lm/W Blanc RAL9016 3000K  
30W / 16W à 38W Prismatique sans driver

luminaire compatible avec driver switch de puissance  
permettant d'atteindre UGR<15 selon les réglages, lumi-  
nance possible dans un axe de 65° <1500cd


Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et  
de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve  
d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-  
férer de l'original.

LITED




### Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	3360lm / 1792lm à 4256lm
Puissance	30W / 16W à 38W
Efficacité lumineuse	112lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	Prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<16
IRC	80
Macadam	<3
Tension	42V 50/60Hz
Garantie	5 ans

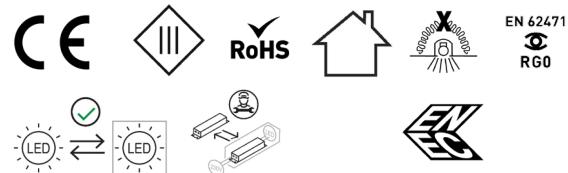


## Données mécaniques

Dimension	595x595x32mm
Percement	/
Orientalbe	non
Poids (luminaire)	1.71Kg
Matière du boîtier	Acier 300g
Couleur du boîtier	Blanc
Matière de l'optique	PS
Aspect réflecteur	Micro-prismatique
Type de montage	LAY IN
Filins de sécurité	prémonté 1,5m

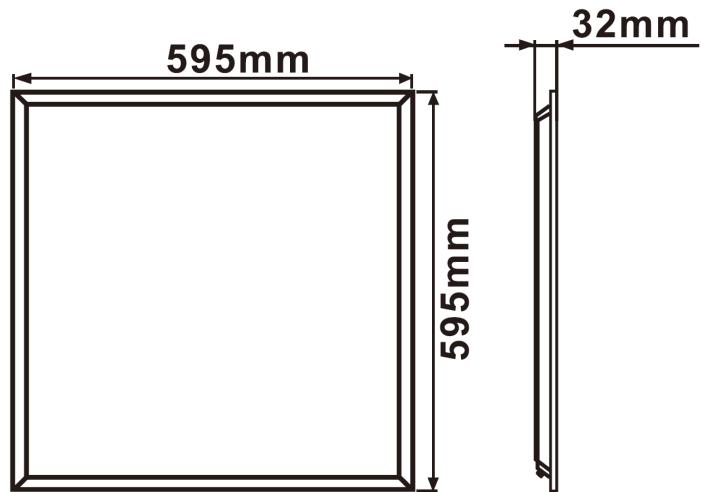

## Informations optiques

Type de source	LED
Nombre de sources	1
Classe RG	0

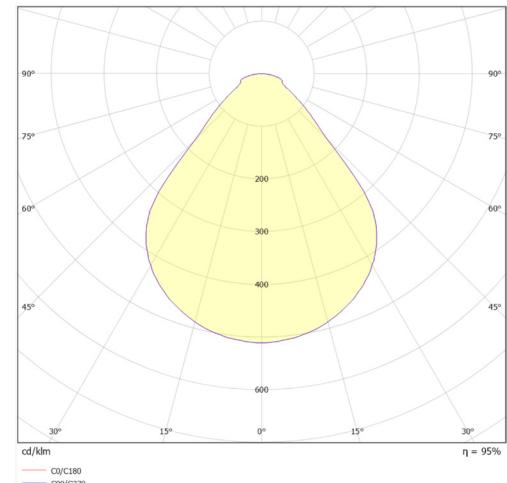


## Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 15cm
Courant source	750 mA
Tension nominale	42 Vdc
Classe énergétique	E

## Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP44 façade IP20 arrière
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	80000h L80B10 (100000h L80)
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

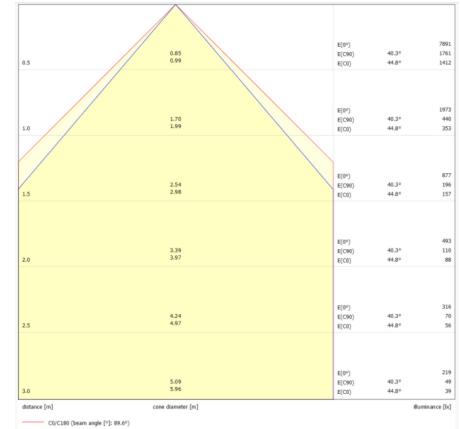

## Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	618x41x630mm
Poids net (carton)	2.06Kg
Code barre produit (EAN)	3665207086584

### Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver	UGR	cd 65°
30W	750mA	3360lm	LF-GI030YS0750H	<16	1127cd

### Option de paramétrage

16W	400mA	1792lm	BK-PBL022E	<14	60cd
18W	450mA	2016lm	BK-PBL022E	<15	67cd
20W	500mA	2240lm	BK-PBL040E	<15	75cd
22W	550mA	2464lm	BK-PBL040E	<15	82cd
24W	600mA	2688lm	BK-PBL040E	<16	90cd
26W	650mA	2912lm	BK-PBL040E	<16	97cd
28W	700mA	3136lm	BK-PBL040E	<16	105cd
30W	750mA	3360lm	BK-PBL040E	<16	112cd
32W	800mA	3584lm	BK-PBL040E	<17	120cd
34W	850mA	3808lm	BK-PBL040E	<17	127cd
36W	900mA	4032lm	BK-PBL040E	<17	135cd
38W	950mA	4256lm	LF-GI040YM0950H	<17	142cd

# Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	LF-GIF030YS0750H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 30W 750mA bornier à repiquage JF	750mA
	BK-PBL040E	Driver COMPACT BOKE ON/OFF 40W 400 à 900mA (tous les 50mA) Bornier à repiquage	900mA
	ITDIM40-1A0CSI	Driver COMPACT OSRAM 0-10V 40W 600 à 1050mA bornier	1050mA
	IT30-350-700CS	Driver COMPACT OSRAM DALI2 / Corridor / Touch DIM 30W 350 à 700mA bornier	
	OTI40-500-1050S	Driver COMPACT OSRAM DALI2 40W 500 à 1050mA bornier	850mA
	OTWI40-350-1050	Driver COMPACT OSRAM SILVAIR 40W 350 à 1050mA bornier	
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	
	6060E-101	Accessoire kit CADRE ENCASTRE 635mm Blanc	
	6060CA-101	Accessoire CADRE SAILLIE 600x600mm Blanc RAL9016	
	60FY	Accessoire FILIN DE SUSPENSION EN Y paire avec équerre et mousqueton pour panneaux 595mm	