


PANEL LED 600x600

Information Produit

- Panel LED RAL9016 Backlight
- Haute efficacité lumineuse : 150 lm/W
- Longue durée de vie L80B10 50000 h
- Pas de scintillements
- Guide en PMMA et diffuseur Microprismatique UGR<19
- Angle 90°
- Garantie 5 ans
- IP20 IK02
- IRC 80
- Classe II
- Poids : 2 Kg
- Fourni avec câble de sécurité et bornier de repiquage rapide.
- Dimensions : **595x595x25 mm**

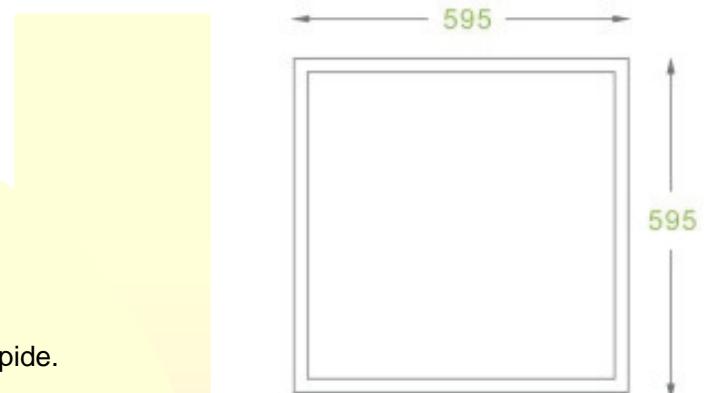

Ce panel LED de **dimensions réduites** mais de **forte puissance** s'intègrera parfaitement en lieu et place des pavés fluo dans les faux-plafonds 600x600.

Ce produit est connu pour sa **qualité et sa résistance**.

Grâce à son **diffuseur microprismatique**, la diffusion de la lumière sera **uniforme et peu éblouissante**.

Applications : Eclairage de couloir, de bureaux, de surface d'exposition, de magasins...

Puissance	25W	25W
Lumens (CRI80)	3550 lm	3750 lm
Kelvin	3000K	4000K

REFERENCE : **PA600012590XX801**

REF XX	Dim XX	Puissance XX	Angle XX	CCT XX	IRC XX	Finition X
PA600	01 - No dim	- 25	- 90	30 - (3000K) 40 - (4000K)	- 80	- 1 (Blanc)