
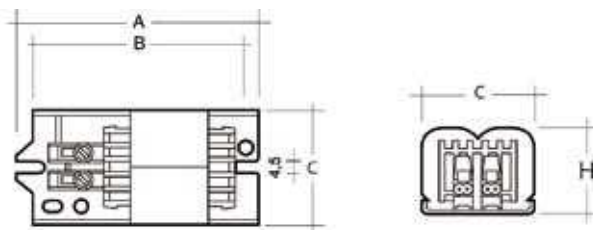


A2/1 4 à 100W

4 to 100W

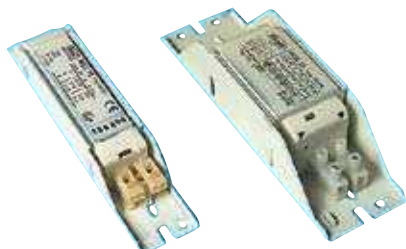

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 230V - 50Hz
- ▶ Classe 1
- ▶ Pour câble rigide 0,5 - 1,5 mm²

APPLICATIONS

- ▶ Ballast à intégrer
- ▶ Connexion rapide ou à vis

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ▶ 230V - 50Hz
- ▶ Class 1
- ▶ For rigid cable 0.5 to 1.5 mm²

APPLICATIONS

- ▶ Ballast for built-in use
- ▶ Screwless terminals or with screw terminals

LAMPE

BALLAST

Code stock	Référence	Type	Culot	Watts	Dimensions	Entraxe	Rendement	Courant du secteur	Condensateur
Part number	Reference	Type	Base	W	A x C x H (mm)	Hole spacing B (mm)	Efficiency (EEI)	Main current (A)	+/- 10% 250V Capacitor (µF)
Borniers à clips / Screwless terminal									
▶ Pour 1 lampe / For 1 lamp									
126906	BF 1004	T5	G5	1 x 4	84,5 x 41 x 31	74 - 80	B2	0,04	2,0
127172	BF 1008	T5	G5	1 x 4	130 x 28 x 28	120	B2	0,04	2,0
126906	BF 1004	T5	G5	1 x 6	84,5 x 41 x 31	74 - 80	B2	0,05	2,0
127172	BF 1008	T5	G5	1 x 6	130 x 28 x 28	120	B2	0,05	2,0
126906	BF 1004	T5	G5	1 x 8	84,5 x 41 x 31	74 - 80	B2	0,06	2,0
127172	BF 1008	T5	G5	1 x 8	130 x 28 x 28	120	B1	0,06	2,0
126907	BF 1012	T5	G5	1 x 13	84,5 x 41 x 31	74 - 80	B1	0,08	2,0
127173	BF 1016	T5	G5	1 x 13	130 x 28 x 28	120	B2	0,08	2,0
126907	BF 1012	T8	G13 (470 mm)	1 x 10	84,5 x 41 x 31	74 - 80	B1	0,07	2,0
131643	BF 1020	T8	G13 (438 mm)	1 x 15	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	0,12	4,5
126903	BF 1024	T8	G13	1 x 18	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	0,12	4,5
126903	BF 1024	T8	G13 (970 mm)	1 x 23	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	0,12	3,5
131660	BF 1028	T8	G13 (691 mm)	1 x 25	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	-	-
131660	BF 1028	T8	G13 (742 mm)	1 x 25	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	-	-
131660	BF 1028	T8	G13 (818 mm)	1 x 25	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	-	-
131660	BF 1028	T8	G13	1 x 30	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	0,17	4,5
126904	BF 1032	T8	G13	1 x 36	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	0,22	4,5
126904	BF 1032	T8	G13 (1047 mm)	1 x 38	151 x 41 x 31	110 - 144	B2	0,23	4,5
126905	BF 1036	T8	G13	1 x 58	191 x 41 x 31	150 - 184	B2	0,32	7,0
127365	BF 1040	T8	G13 (1800 mm)	1 x 70	191 x 41 x 31	150 - 184	B2	0,37	7,0
127365	BF 1040	T8	G13 (1800 mm)	1 x 75	191 x 41 x 31	150 - 184	B2	0,39	6,0
127366	BF 1044	T8	G13 (1500 mm)	1 x 80	231 x 41 x 31	210 - 224	B2	0,46	8,0
127366	BF 1044	T8	G13 (1800 mm)	1 x 85	231 x 41 x 31	210 - 224	B2	0,47	8,0
007842	BF 1048	T8	G13 (1800 mm)	1 x 100	231 x 41 x 31	210 - 224	C	0,50	10,0
007842	BF 1048	T8	G13 (2400 mm)	1 x 100	231 x 41 x 31	210 - 224	C	0,53	8,4