



HID-PrimaVision CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Appareillage électronique HID pour lampes CDM -
Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans
la conception des luminaires

Données du produit

• Caractéristiques générales

Type de version	mk2
Type de lampe	CDM
Nombre de lampes	1 piece/unit
Compatible pour une utilisation extérieure	Non
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A courbe B) (nom.)	24
Réamorçage à chaud	oui

• Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Tension secteur minimum de fonctionnement (min.)	198 V
Facteur de puissance (nom) à 100% de charge	0.95
Tension d'amorçage (max.)	4.5 kV
Tension d'amorçage (min.)	3.3 kV
Temps d'arrêt de l'amorçage (nom.)	21 min
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	198-254V
Sécurité de tension secteur (CA)	180-264V
Courant de fuite (max.)	0.5 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0.25 ms
Déviat ion puissance constante	-3%/+3%

Pertes de puissance (nom.)	5 W
Pic de courant d'appel (max.)	25 A

• Câblage

Capacité entre les fils de sortie (nom.)	50 pF
Longueur de câble entre le dispositif et la lampe	0.5 m
Longueur de dénudage de câble	8.5-9.5 mm
Type de connecteur	Insert

• Températures

T-ambiante (max.)	50 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	80 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Durée de vie à la température du boitier (nom.)	85 °C
Température maximum du boitier (max.)	85 °C

• Matériaux et finitions

Boîtier	/S
---------	----

PHILIPS

• Normes et recommandations


Protection thermique active	oui
Norme de vibration	IEC 68-2-6 Fc
Indice IK	IEC 68-2-29 Eb
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC Certificat VDE
Niveau de bruit et de ronflement	< 25 dB(A)

• Données logistiques

Code de produit complet	871829167161900
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Code barre produit	8718291671619
Code de commande	67161900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
N° de matériau (12NC)	913700696166
Poids net (pièce)	0.115 kg

Schéma dimensionnel

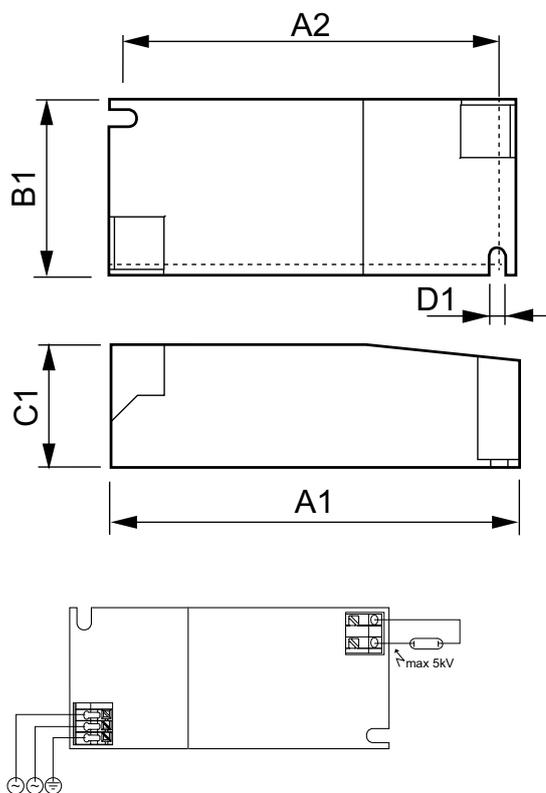

HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	30.2 mm	97.3 mm	88.3 mm	43.3 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, décembre 23
Les données sont sujettes à changement