


Multilampes et accessoires / Multi-lamps models and accessories

C5/15 **GX5,3 / GY6,35 - Base plate**
Flat steatite lampholder

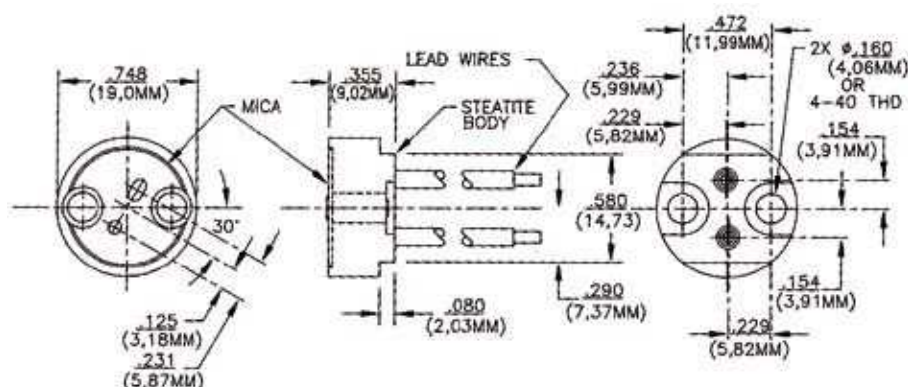

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 125V 12A T250°C
- ▶ Matériau : stéatite
- ▶ Câble : silicone gaine de verre T200°C 14 cm

APPLICATIONS

- ▶ Pour une utilisation de lampe dont la puissance est de 100W ou plus, prévoir une ventilation suffisante pour éviter la détérioration de la douille
- ▶ La température au niveau des pins de la lampe ne doit pas excéder $T_{225^{\circ}\text{C}}$

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ▶ 125V 12A T250°C
- ▶ Material: steatite
- ▶ Cable with silicon rubber sheath and glass braid

APPLICATIONS

- ▶ For 100 watts and greater, ample convection or forced air flow is required to prevent socket damage
- ▶ Lamp pins should not exceed $T 225^{\circ}\text{C}$ to prevent lamp failure

Code stock	Référence
Part number	Reference
127208	DO 5523

C5/16 Accessoires pour douilles de C5/17 et C5/18



Code stock <i>Part number</i>	Référence <i>Reference</i>	Description	N°
141106	DO 5527	Équerre de fixation métallique. Filetage M 10x1 hauteur 19,8 mm <i>Metal fixing bracket threaded coupling M 10x1</i>	1
141103	DO 5531	Équerre de fixation métallique. Filetage M 10x1 et borne de terre hauteur 19,8 mm <i>Metal fixing bracket with earth terminal and threaded coupling M 10x1</i>	2
141107	DO 5535	Support en aluminium ø ext. 16 x 21 mm. Filetage M 10x1. Livré avec 2 vis <i>Aluminium support with threaded coupling M 10x1 ø 16 x 21 mm. Delivered with 2 screws</i>	3
141108	DO 5539	Support en résine thermoplastique. Filetage M 10x1 avec arrêt. Livré avec 2 vis <i>Resin support with threaded entry delivered with 2 screws</i>	4