

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CV - TRIAC

DCV TRIAC SLIM 75W 24V CG
 DCV TRIAC SLIM 150W 24V CG
 DCV TRIAC SLIM 240W 24V CG



Schémas techniques


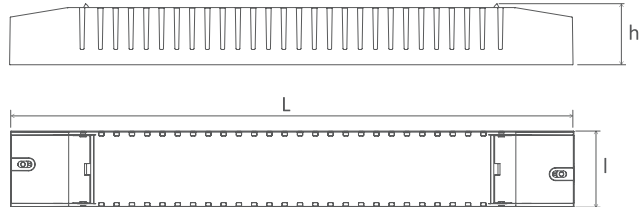


Schéma de câblage

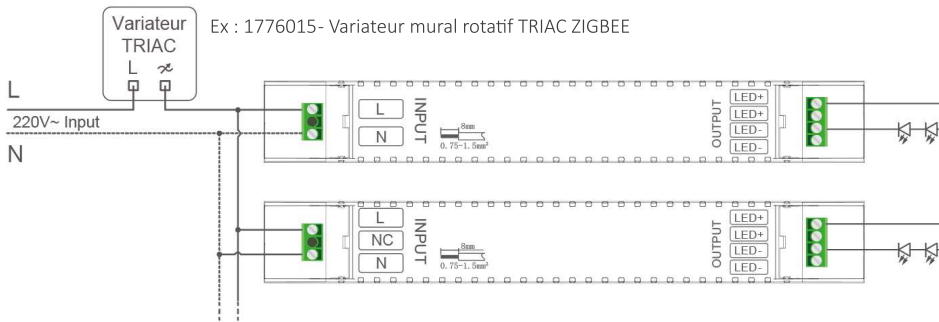

Référence	Code	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Efficacité	Tc	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
DCV TRIAC SLIM 75W 24V CG	1690121		0 - 75 W	0 - 3,125 A	88 %	85 °C	32 x 40 x 295		
DCV TRIAC SLIM 150W 24V CG	1690126	24 Vdc	0 - 150 W	0 - 6,250 A	89 %	90 °C	32 x 40 x 360	Ø 51,23	1
DCV TRIAC SLIM 240W 24V CG NEW !	1690131		0 - 240 W	0 - 10,00 A	91 %				

Dimmable par variateur TRIAC et PWM de 1% à 100%
 Gradation homogène / pas de scintillement
 Tension d'entrée nominale : 220 - 240 Vac
 Tension d'entre AC : 40 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 Facteur de puissance : 0,98
 Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C

TRIAC and PWM dimmable from 1% to 100%
 Smooth dimming effect / no flicker
 Rated input voltage : 220 - 240 Vac
 AC input voltage : 40 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 Power factor : 0,98
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C

Protection
 Contre les courts-circuits
 Contre les surtensions
 Régule automatiquement les surcharges

Protection
 Against short circuits
 Against overvoltages
 Automatic overloads regulation

EN55015:2009+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ;
 EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015

EN55015:2009+A11:2020 ; EN61547:2009 ;
 EN61000-3-2:2019 ; EN61000-3-3:2013+A1:2019 ;
 EN61347-1:2015 ; EN61347-2-13:2014+A1:2017 ;
 EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015