


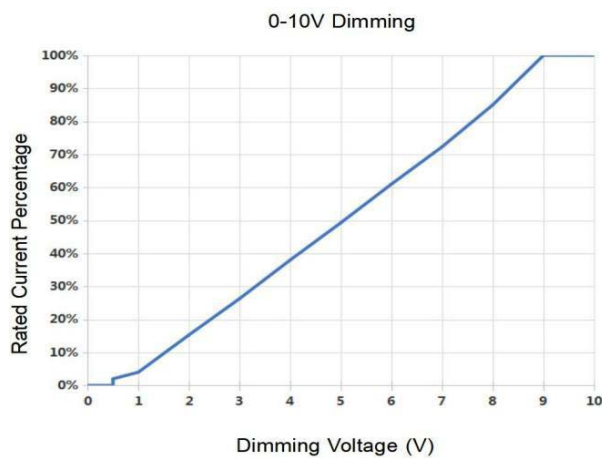


## Driver Multi-puissance 0-10V

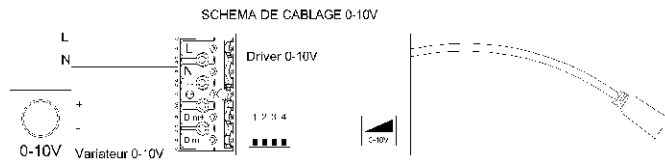

GARANTIE  
**5 AN(S)**

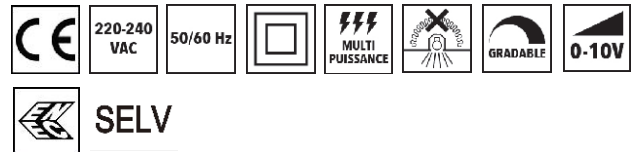

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	DRIVERS
Gamme	DRIVER 0-10V
Connecteur entrée	Connecteur 5P repiquable
Connecteur sortie	Cordon Jack femelle 30cm
Flicker	IEC-Pst ≤1, CIE SVM ≤0.9
Facteur Puissance	>0.9
THD	<15% (à pleine charge)
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Puissance en mode veille	<0.5W
Température de contact max	80°C
Durée de vie	50 000 heures à Tc max

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puissance Max	Plage de tension	Efficacité	Courant de sortie
302616	LFAAA020B	20W	9-42 VDC	84%	250 à 500mA (par pas de 50mA)
302617	LFAAA040B	40W	9-42 VDC	86%	550 à 1050mA (par pas de 50mA)

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence[-FIX]	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302616	LFAAA020B	3663156053480	8504108090	0,14	15,5	100	320x580x180
302617	LFAAA040B	3663156053497	8504108090	0,2	19	100	405x630x270