

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **NEBOU CCT**

CCT changing

Power changing

orientable 350° & inclinable 50°

IRC <90


garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS
compliant




3000K / 4000K / 6000K sur bouton switch		38W	Power changing 20W / 28W / 34W / 38W		IK06	IP20
LED Bridgelux	éclairage 60°	aluminium	finition blanc	non gradable d'origine	boîtier de repiquage	UGR < 19
IRC > 90	PF > 0.90		AC220-240V		utilisation -20 / +40°C	L80B0 à 25°C
					650°	EN62471 -RG0-



Corps en aluminium ADC12 moulé sous pression, réflecteur alu «effet diamant» et led COB Bridgelux haute efficacité. Excellente dissipation thermique. Eclairage 60° orientable 350° et inclinable 50°.

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Efficacité	Master Carton	Protection	Caractéristiques	Poids
DL 38 NEB01CCT	Puissance ajustable	20W 1921 lm	CCT Changing 3000K 4000K 6000K	90 lm/W	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	IP20 - IK06	Non gradable	1.00 Kg
	-	28W 2716 lm						
	20W	-						
	28W	-						
	34W	3247 lm						
	38W	-						
		38W 3589 lm						

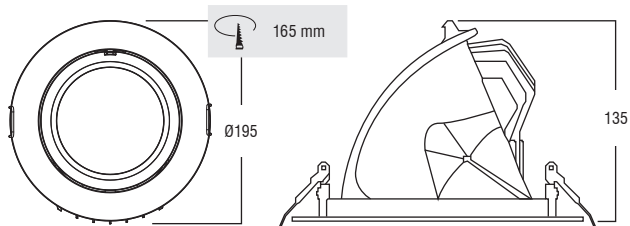

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86